Robusta S Offering Definition_V1.0_20180302

Product	RF SKU	LTE	2x Downlink CA	Uplink CA	UMTS	UMTS Diversity	CDMA	CDMA Diversity	TD-SCDMA	TD-SCDMA Diversity	GSM	GSM Diversity
Robusta S	Robusta S - LAE	B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B17 B20 B28(full band) B38(compatiable design)	--	--	B1 (2100) B2 (1900) B4(1700) B5 (850) B8 (900)	B1 (2100) B2 (1900) B4(1700) B5 (850) B8 (900)	--	--	--	--	B2(1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900)	B2(1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900)
	Robusta S - AP+Emerging	B1 B3 B5 B7 B8 B20 B38 B40 B41(2535 ~ 2655 MHz)	--	--	B1 (2100) B5 (850) B8 (900)	B1 (2100) B5 (850) B8 (900)	--	--	--	--	B2(1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900)	B3 (1800) B5 (850) B8 (900)
	Robusta S - PRC	B1 (2100) B2(1900) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B34 (TD2000) B38 (2600) B39 (1900) B40 (2300) B41 (2555-2655)	--	--	B1 (2100) B2 (1900) B5 (850) B8 (900)	B1 (2100) B5 (850) B8 (900)	BC0	BC0	B34 B39	B34 B39	B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900)	B3 (1800) B5 (850) B8 (900)

SDM625

SDM625

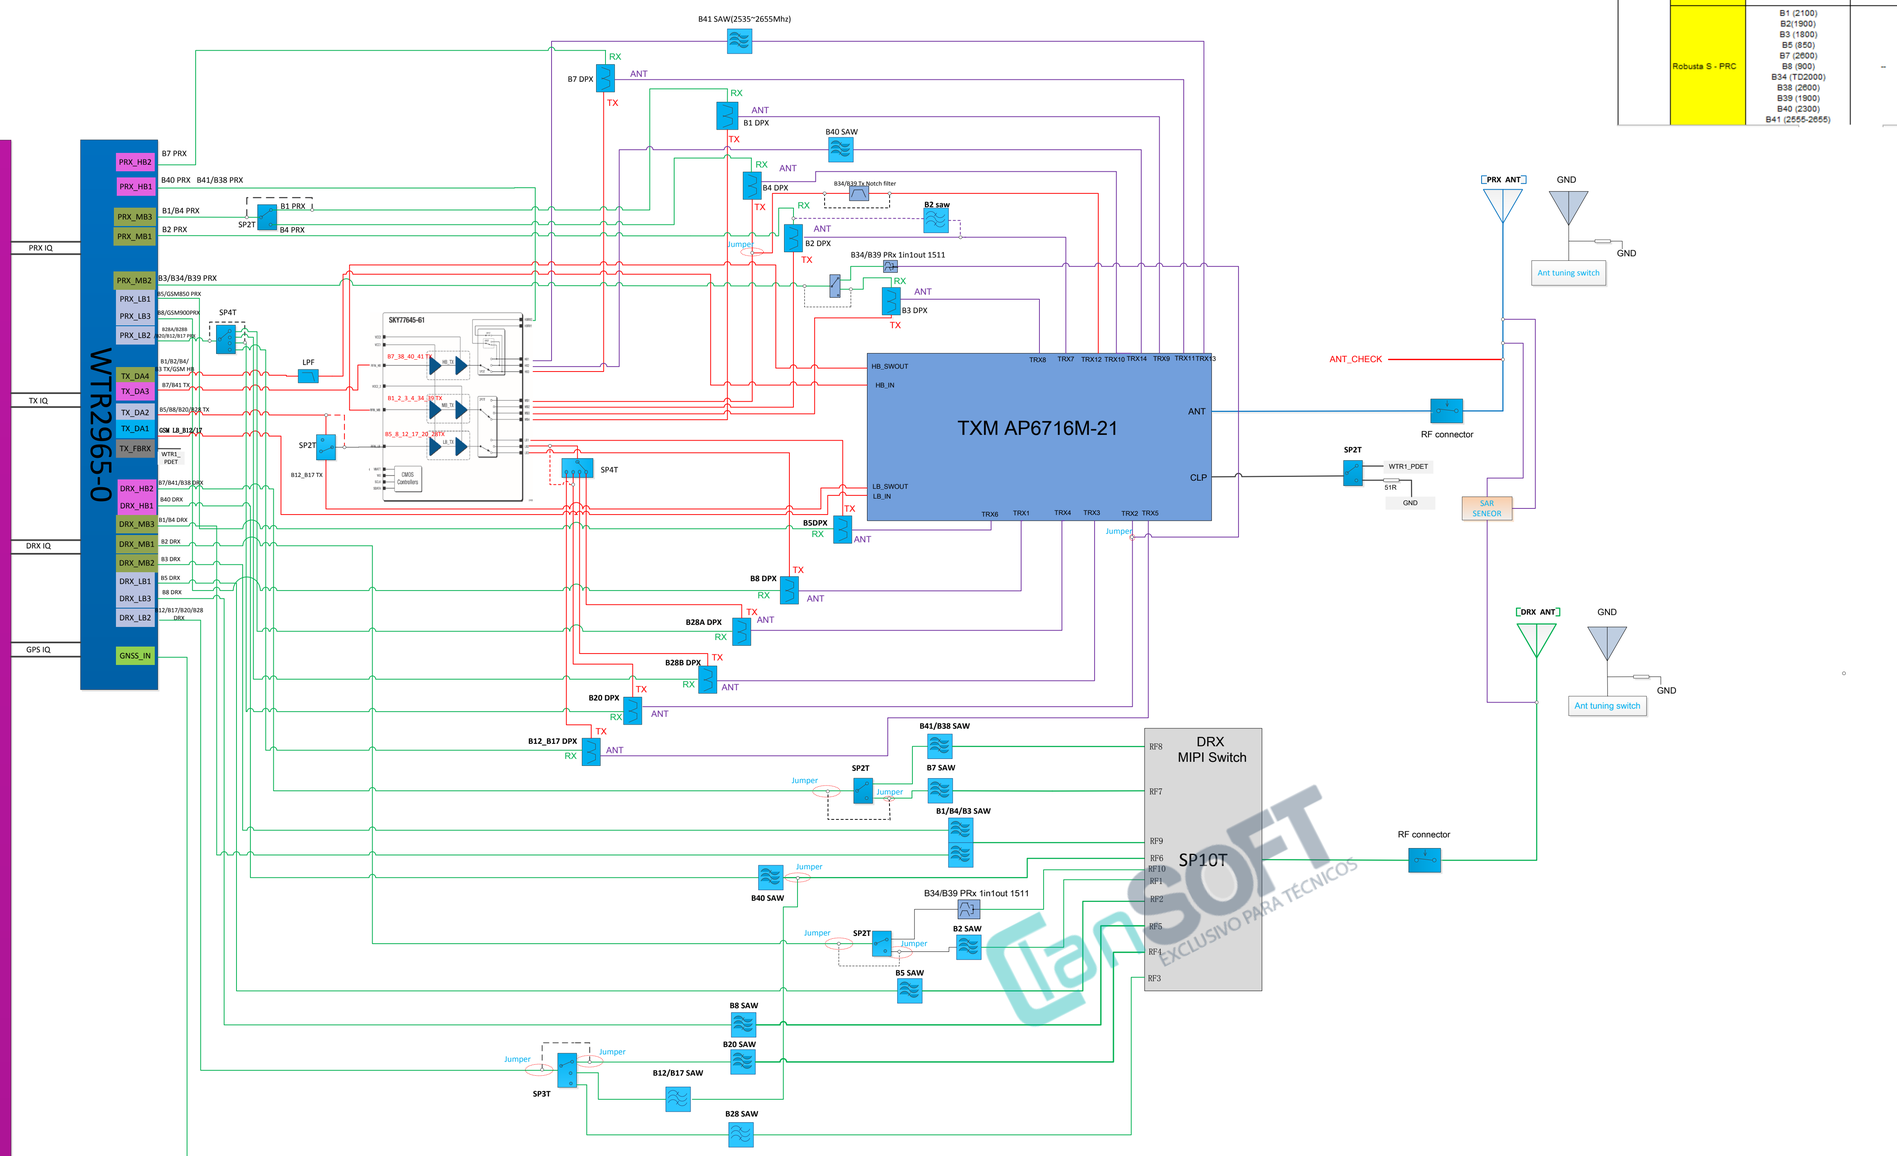

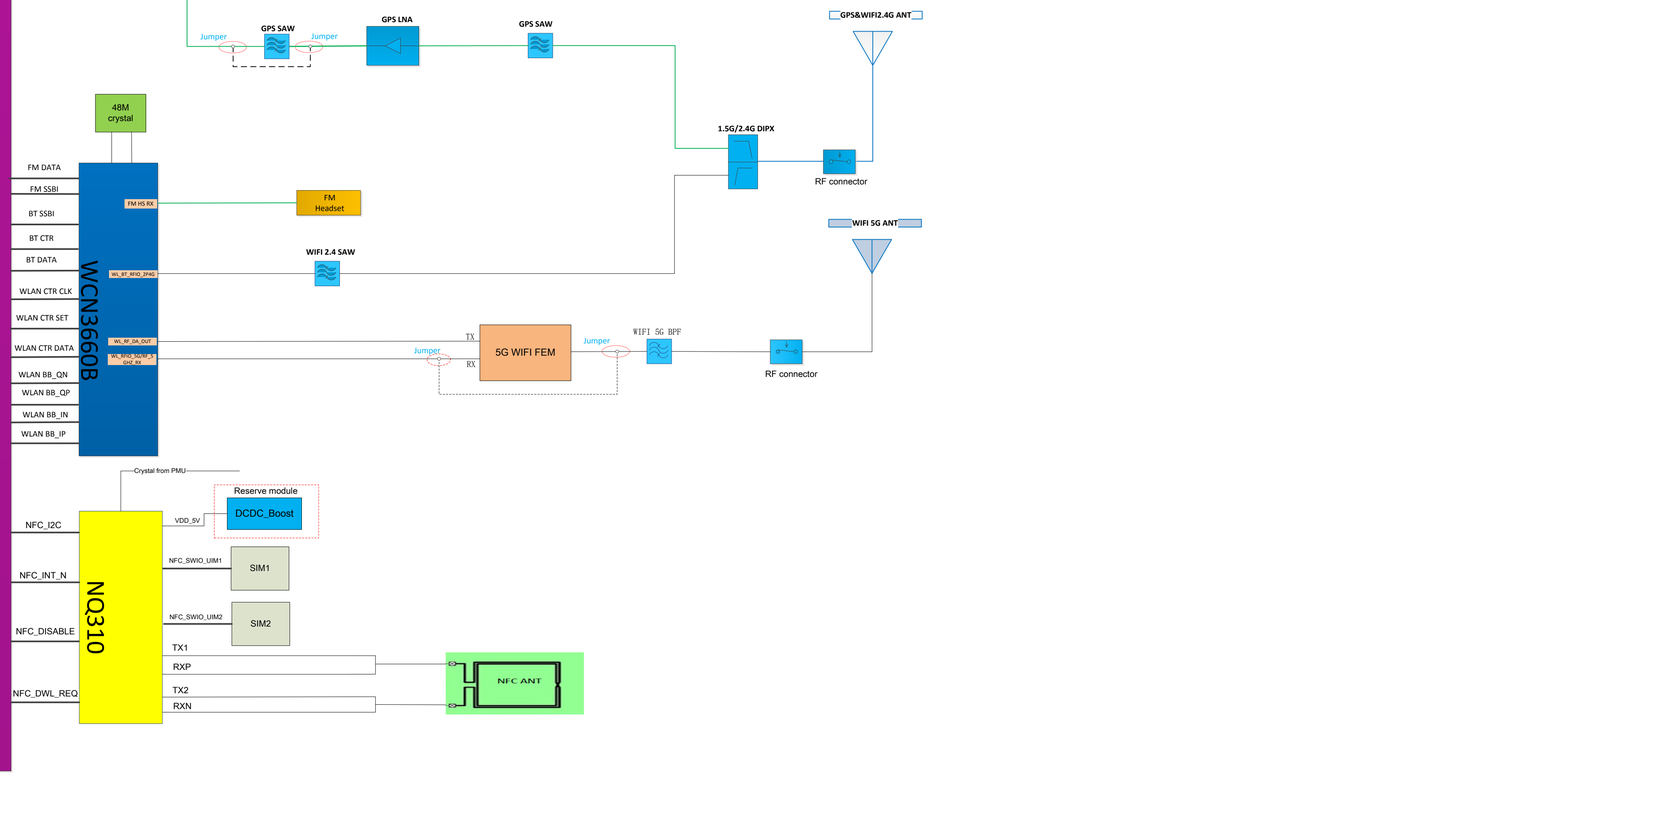

LanSOFT EXCLUSIVO PARA TÉCNICOS