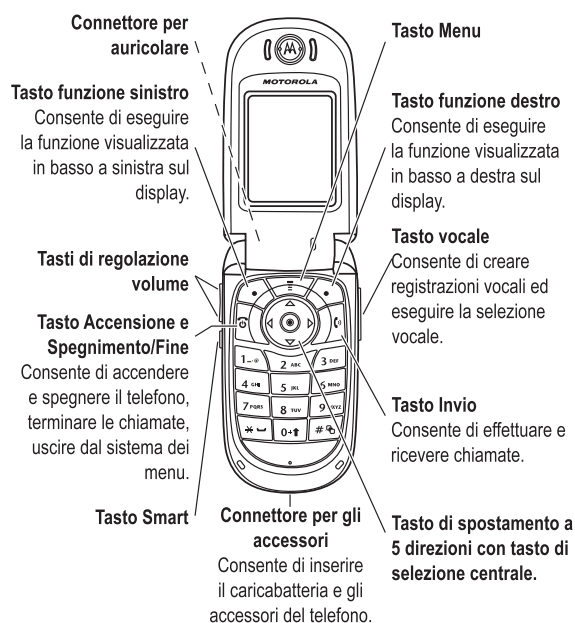


Benvenuti

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola. Congratulazioni per aver scelto il telefono cellulare Motorola V620 GSM.





Benvenuti - 1

Presentazione del telefono



Funzione	Descrizione
Registrazione di video	Per registrare un video: Premere > Multimedia > Video > Nuovo Video , puntare l'obiettivo verso il soggetto e premere SCATTA () per iniziare la registrazione, quindi premere STOP () per interrompere la registrazione.
Riproduzione di video	Per riprodurre un video: > Multimedia > Video > video

Funzione	Descrizione
Scatto di una fotografia	Premere > Multimedia > Camera , puntare l'obiettivo verso il soggetto, quindi premere SCATTA () per scattare la fotografia.
Invio di una fotografia	Per inviare la foto a un numero telefonico o a un indirizzo e-mail: Scattare la foto, quindi premere SALVA () > Invia in messaggio .
Impostazione della foto come immagine personalizzata	Per associare la foto a un elemento della rubrica e attivare l'immagine per l'ID chiamante: Scattare la foto, quindi premere SALVA () > Associa a nr rubrica .
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS con immagini, animazioni, file audio e video: > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS
Connessione wireless	Per impostare una connessione wireless Bluetooth® con un auricolare, un kit viva voce per auto o un dispositivo esterno: > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione > Stato > On , premere INDIETRO () , quindi premere > Dispositivi > Ricerca dispositivi

Funzione	Descrizione
Avvisi luminosi suoneria	Per selezionare gli avvisi luminosi suoneria per le chiamate in arrivo:  > Impostazioni > Suonerie > Avvisi luminosi suoneria
Avvisi luminosi evento	Per attivare gli avvisi luminosi evento per i messaggi, i messaggi in segreteria telefonica, gli allarmi o altri eventi:  > Impostazioni > Suonerie > Avvisi luminosi evento

www.motorola.com

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office). I marchi Bluetooth appartengono ai rispettivi proprietari e sono usati da Motorola, Inc. con licenza. Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti i nomi di altri prodotti o servizi sono proprietà esclusiva dei singoli proprietari.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Le informazioni contenute nei manuali dell'utente di Motorola sono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia tali informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Il contenuto dei manuali dell'utente di Motorola viene fornito "così com'è".

Conseguentemente Motorola, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile, non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità e/o idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza e all'affidabilità del contenuto di questo manuale.

Attenzione: Le modifiche apportate al telefono non espressamente approvate da Motorola potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Anche se le specifiche e le funzioni dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso, ogni sforzo possibile viene fatto per garantire che i manuali dell'utente vengano regolarmente aggiornati per riflettere le revisioni funzionali dei prodotti. Tuttavia, nell'improbabile eventualità che la versione del manuale a disposizione non rifletta pienamente le funzionalità principali del prodotto in uso, può contattare Motorola. Versioni aggiornate dei manuali sono inoltre disponibili per l'accesso nella sezione del sito Web Motorola dedicata ai prodotti di consumo all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Indice

Sicurezza e informazioni generali	9
Guida introduttiva	17
Introduzione al manuale	17
Inserimento della scheda SIM	18
Utilizzo della batteria	19
Installazione della batteria	21
Ricarica della batteria	22
Accensione del telefono	23
Spegnimento del telefono	23
Regolazione del volume	24
Esecuzione di una chiamata	24
Risposta a una chiamata	25
Visualizzazione del proprio numero telefonico	25
Funzioni fondamentali	26
Registrazione e riproduzione di video	26
Realizzazione e invio di fotografie	30
Invio di un messaggio MMS	32
Ricezione di un messaggio MMS	36
Utilizzo di una connessione wireless Bluetooth®	36
Utilizzo degli avvisi luminosi suoneria	39
Impostazione degli avvisi luminosi evento	39
Sostituzione delle cover del telefono	40
Utilizzo del telefono	42
Uso del display	42
Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni	47
Utilizzo dei menu	48
Inserimento di testo	50
Utilizzo del tasto Smart	62
Utilizzo del display esterno	63
Utilizzo dell'altoparlante viva voce	64
Modifica di un codice, di un PIN o della password	65
Blocco e sblocco del telefono	65
Codici di sblocco, PIN o password dimenticati	67
Utilizzo della rubrica	67
Impostazione del telefono	70
Impostazione del tipo di avviso	70
Modifica del profilo di avviso	71
Impostazione di ora e data	71
Impostazione di un'immagine come sfondo	72
Impostazione di un'immagine come screen saver	73
Modifica della skin del telefono	74
Impostazione di un tema del telefono	74
Impostazione delle opzioni di risposta	76
Impostazione della luminosità del display	77
Impostazione della retroilluminazione	77
Impostazione del timeout del display	77
Memorizzazione del proprio nome e del proprio numero telefonico	78
Funzioni di chiamata	79
Disattivazione della suoneria e della vibrazione	79
Visualizzazione del registro chiamate	79
Riselezione di un numero	81
Utilizzo della riselezione automatica	82
Selezione di una chiamata senza risposta	82
Utilizzo degli Appunti	83
Chiamata in attesa o esclusione del microfono	83
Avviso di chiamata	84
Identificazione del numero chiamante (Chiamate in arrivo)	85
Selezione di un numero di emergenza	85
Selezione di numeri internazionali	86
Selezione rapida con un tasto	86
Utilizzo della segreteria telefonica	87
Modifica della linea attiva	88
Funzioni del telefono	89
Menu Principale	89
Menu Impostazioni	90
Ulteriori funzioni	91
Funzioni di chiamata	91
Messaggi	92
Rubrica	93
Personalizzazione delle funzioni	96
IM (Instant Messaging)	98
Chat	99
E-mail	99
Funzioni di menu	100
Funzioni di selezione speciali	101
Controllo chiamate	102
Funzioni viva voce	103
Chiamate dati e fax	104
Connessioni wireless Bluetooth®	105
Funzioni di rete	106
Funzioni di organizer personale	106
Sicurezza	108
Notizie e intrattenimento	109
Dati sul tasso di assorbimento specifico	111
Indice analitico	113

Sicurezza e informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.
LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

Sicurezza e informazioni generali - 9

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese.

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un elenco di accessori approvati da Motorola La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilità con l'energia RF

Nota: *Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono può essere causa di interferenze.*

Ambienti

Spegna il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La inviti a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilità di interferenza.
- SPEGNERE immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d'aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall'airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.






Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnerne apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciateure se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per maggiori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo

Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:

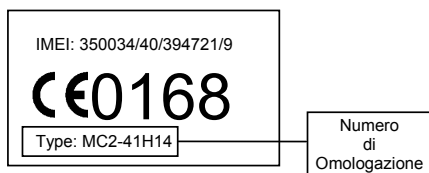
- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore alle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

Motorola dichiara che questo prodotto è conforme



- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee



La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web.

Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del telefono cellulare Motorola.

Per ottenere una copia di questo manuale, visitare il sito Web di Motorola all'indirizzo:



<http://hellomoto.com>.

Selezione di una funzione di menu

Utilizzare il sistema dei menu per accedere alle funzioni del telefono. Il presente manuale illustra le modalità di selezione di una funzione di menu a partire dalla schermata iniziale come descritto di seguito:

Trovare la funzione  > Registro chiamate
> Chiamate effettuate

In questo esempio viene indicato che, nella schermata iniziale, è necessario premere il tasto Menu  per accedere al menu, spostarsi e selezionare  Registro chiamate, quindi spostarsi e selezionare Chiamate effettuate.

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni  per spostarsi su una funzione di menu e selezionarla. Premere SCEGLI  per selezionare la funzione di menu evidenziata.

Guida introduttiva - 17

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda SIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere disponibile ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Accessori opzionali

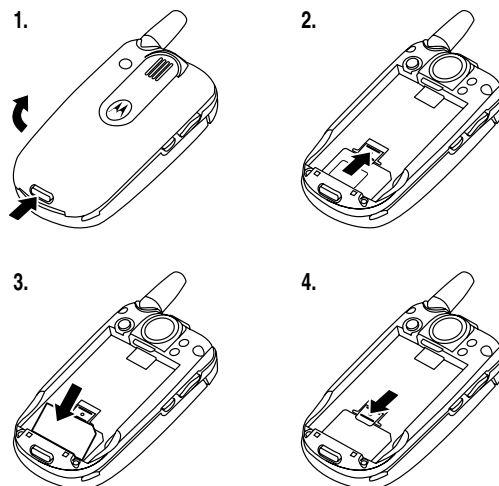


Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.

Inserimento della scheda SIM

La scheda SIM (*Subscriber Identity Module*) contiene il numero telefonico dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per gli elementi della rubrica e i messaggi.

Attenzione: Non piegare né graffiare la scheda SIM. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.



Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori (configurazione di rete, potenza del segnale, temperatura di utilizzo), dalle funzioni e dalle impostazioni selezionate, nonché dall'utilizzo di applicazioni vocali, dati e di altro tipo.

Attenzione: Per prevenire lesioni o ustioni, evitare di toccare o cortocircuitare con oggetti metallici i contatti della batteria.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria:

- Utilizzare sempre batterie e caricabatteria Motorola Original™. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C ° o superiori a 45°C °. Non lasciare mai il telefono all'interno di un veicolo in sosta.
- Quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, come ad esempio un frigorifero.
- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Se la batteria viene ricaricata regolarmente e si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, può essere opportuno acquistare una nuova batteria.



Le batterie ricaricabili che alimentano il telefono devono essere smaltite in modo corretto e può essere necessario riciclarle. Per individuare il tipo di batteria fare riferimento all'etichetta posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al locale centro di riciclaggio rifiuti.

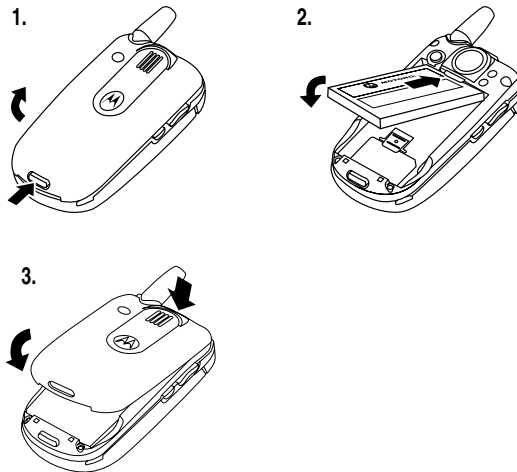
Avvertenza: Non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Installazione della batteria



™ Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola Original™.

Nota: Il telefono viene fornito con una protezione in plastica trasparente a copertura del tasto di sblocco del coperchio del vano batteria. Rimuovere la protezione per consentire il corretto inserimento e la chiusura del coperchio.




Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo diversi cicli di ricarica.

Azione

- 1 Inserire il connettore del caricabatteria da viaggio nel telefono con la linguetta di rilascio rivolta verso l'alto. Controllare che entrambe le terminazioni del connettore siano correttamente fissate, bloccando il connettore.



- 2 Inserire la spina del caricabatteria da viaggio nella presa di corrente.

Nota: Potrebbero trascorrere fino a 10 secondi prima che il telefono produca un segnale visivo o acustico a indicare che la batteria è in fase di caricamento.


- 3 Quando il telefono indica **Ricarica completa**, premere la linguetta di rilascio e rimuovere il caricabatteria da viaggio.

Suggerimento: È possibile lasciare il caricabatteria collegato al telefono anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria **non** ne verrà danneggiata.


Accensione del telefono


Azione

- 1 Aprire il telefono.


- 2 Premere e tenere premuto  per due secondi per accendere il telefono.

Nota: Dopo che il telefono è stato acceso potrebbero trascorrere fino a 4 secondi prima che il display si illumini.



- 3 Se necessario, inserire il codice PIN della scheda SIM e premere  per sbloccare la scheda.

Attenzione: se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio **SIM Bloccata**.

- 4 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere  per sbloccare il telefono.


Spegnimento del telefono

Azione

Premere e tenere premuto  per 2 secondi per spegnere il telefono.

Regolazione del volume

Premendo i tasti di regolazione del volume è possibile:




- Disattivare l'avviso di chiamata in arrivo.
- Aumentare o diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume della suoneria quando è visualizzata la schermata iniziale (il flip deve essere aperto).

Suggerimento: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere il tasto del volume verso l'alto per tornare alla modalità vibrazione e quindi per riattivare la suoneria.

Esecuzione di una chiamata


Per selezionare un numero telefonico, è necessario posizionarsi nella schermata iniziale (vedere pagina 42).

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero telefonico
2 	effettuare la chiamata
3 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione




Suggerimento: per terminare la chiamata è anche possibile chiudere il flip del telefono.

Risposta a una chiamata



Quando si riceve una chiamata, il telefono suona e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Se è stata attivata l'opzione di risposta all'apertura del flip, è sufficiente aprire il telefono per rispondere a una chiamata. (Per attivare l'opzione, premere  > Impostazioni > Gestione chiamate > Opzioni risposta > Apri e rispondi.)

Se l'opzione di risposta all'apertura del flip **non** è attivata:

Premere	per
1  o RISPOSTA ()	rispondere alla chiamata
2 	terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione

Visualizzazione del proprio numero telefonico

Per visualizzare il proprio numero telefonico dalla schermata iniziale, premere  .

Durante una chiamata, premere > Numeri personali.

Nota: Per utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare il numero telefonico sulla scheda SIM. Per memorizzare il numero telefonico sulla scheda SIM, vedere pagina 78. Se non si conosce il proprio numero telefonico, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Funzioni fondamentali

Le possibilità del telefono vanno oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate.

Registrazione e riproduzione di video

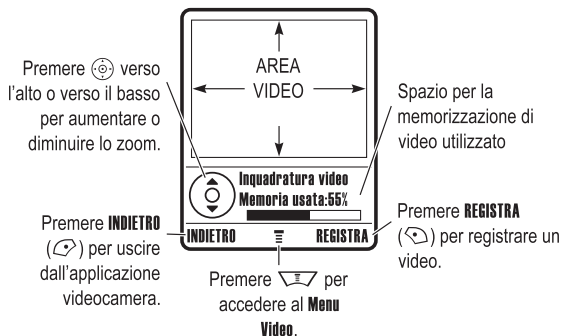
È possibile registrare un video con il telefono e inviarlo ad altri utenti di telefonia mobile in un messaggio MMS.

Registrazione di un video







Per attivare la videocamera del telefono:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Video** > **Nuovo Video**

Nel display viene visualizzata l'inquadratura attiva.



Inquadrare il soggetto del video e procedere come descritto di seguito:

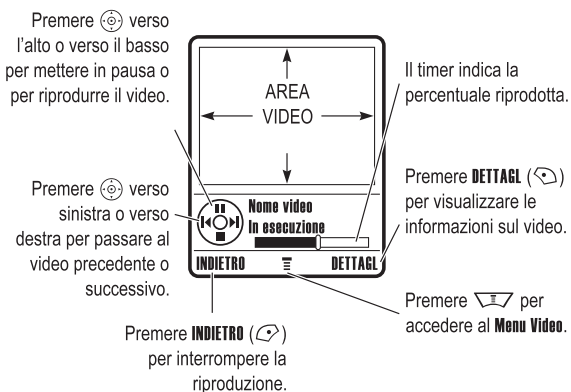
Premere	per
1 SCATTA ()	iniziare la registrazione del video
2 STOP ()	interrompere la registrazione del video
3 SALVA ()	visualizzare le opzioni di memorizzazione Se si sceglie di memorizzare il video, passare alla fase 4.
oppure	
RIFIUTA ()	eliminare il video e tornare all'inquadratura attiva.
4 	spostarsi su Invia in messaggio o Memorizza
5 SCEGLI ()	eseguire l'opzione di memorizzazione

Riproduzione di un video


Per riprodurre un video memorizzato nel telefono:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Video** > **video**

Il video viene visualizzato nella schermata di riproduzione.



Modifica delle impostazioni del video

Premere  per accedere al **Menu Video** durante la registrazione o la riproduzione del video. Durante la registrazione sono disponibili le seguenti opzioni (non tutte le opzioni sono disponibili in tutti i paesi):

Opzione	Descrizione
Vai a Video	Consente di visualizzare i video memorizzati nel telefono.
Imposta Video	Consente di accedere al menu di impostazione per regolare le impostazioni del video.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria disponibile per la memorizzazione dei video.

Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Nuovo	Consente di registrare un video.
Dettagli	Consente di visualizzare le informazioni sul video.
Cancella	Consente di eliminare il video o i video selezionati.
Sposta	Consente di spostare il video o i video selezionati su un altro dispositivo e di eliminare gli originali dalla memoria del telefono.
Copia	Consente di copiare il video o i video selezionati su un altro dispositivo e di conservarne una copia nel telefono.

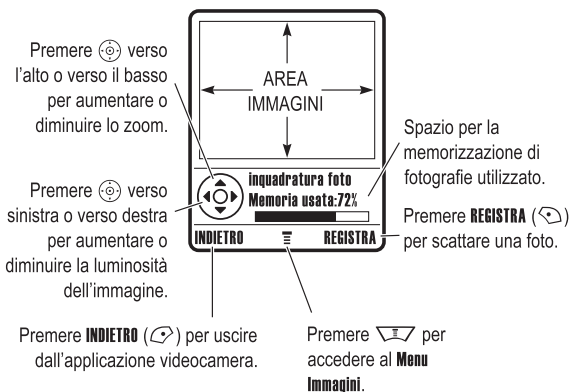
Opzione	Descrizione
Seleziona/Deseleziona o Seleziona tutto/Deseleziona tutto	Consente di selezionare o deselezionare il video o i video che si desidera spostare, copiare, inviare o eliminare.
Assegna a categoria	Consente di associare il video a una categoria.

Realizzazione e invio di fotografie






Per attivare la videocamera del telefono:

Trovare la funzione  > **Multimedia > Camera**

Nel display viene visualizzata l'inquadratura attiva.





Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere come descritto di seguito:


Premere	per
1 SCATTA ()	scattare una fotografia
2 SALVA ()	visualizzare le opzioni di memorizzazione
oppure	
RIFIUTA ()	eliminare la fotografia e tornare all'inquadratura attiva.
3 ()	spostarsi su Invia in messaggio, Memorizza, Usa come sfondo, Usa come screensaver oppure Associa a nr rubrica
4 SCEGLI ()	eseguire l'opzione di memorizzazione

Esecuzione di un autoritratto

Attivare la videocamera, quindi premere  > **Autoscatto**.

Premere  verso sinistra o verso destra per posticipare l'esecuzione di 5 o 10 secondi, quindi premere **INIZIO** (). Chiudere il flip e usare lo specchio per orientare l'obiettivo. Quando si sente lo scatto, aprire il flip per visualizzare la fotografia.

Modifica delle impostazioni della videocamera

Premere  per accedere al **Menu immagini** quando la videocamera è attiva. Il **Menu immagini** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vai a immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate sul telefono.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la videocamera.
Imposta immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni dell'immagine.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Invio di un messaggio MMS



Un messaggio MMS (*Multimedia Messaging Service*) contiene una o più pagine MMS con testo ed elementi multimediali incorporati, inclusi fotografie, immagini, animazioni, file audio, registrazioni vocali e video. Un messaggio MMS può essere inviato ad altri utenti di telefonia mobile, nonché a indirizzi e-mail.

Suggerimento: Il layout di tutte le pagine di un MMS è determinato dal layout della prima pagina. Per visualizzare un oggetto multimediale nella parte superiore della pagina, inserirlo nella prima metà del testo del messaggio. Per visualizzare un oggetto multimediale nella parte inferiore della pagina, inserirlo nella seconda metà del testo del messaggio.

Trovare la funzione  > **Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire testo nella pagina
2 	accedere al Menu MMS
3 ()	spostarsi su Inserisci
4 SCEGLI ()	visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire
5 ()	spostarsi su Immagine, Memo vocale, Suono, Video, Ins nuova pagina, Msg predefinito o Nr della rubrica
6 SCEGLI ()	selezionare il tipo di file
7 ()	evidenziare il file desiderato
8 SCEGLI ()	inserire il file
Per aggiungere un'altra pagina al messaggio, continuare con il punto 9.	
9 	accedere a Menu MMS per inserire una nuova pagina
10 ()	spostarsi su Inserisci
11 SCEGLI ()	visualizzare un elenco di elementi che è possibile inserire

Premere 12	per spostarsi su Ins nuova pagina
13 SCEGLI ()	inserire una nuova pagina dopo quella corrente Ripetere i punti da 1 a 8 per inserire il contenuto nella nuova pagina.

Al termine della composizione del messaggio MMS:

Premere 1 OK ()	per memorizzare il messaggio
2	spostarsi su un'opzione di Invia a : Evidenziare un elemento esistente della rubrica. In alternativa, evidenziare Nuova voce per inserire uno o più numeri telefonici o indirizzi e-mail. Oppure, evidenziare Nuova voce rubrica per inserire un numero o un indirizzo e aggiungerlo alla rubrica.
3 AGGIUNGI ()	aggiungere un elemento della rubrica all'elenco dei destinatari Ripetere i punti 2 e 3 per aggiungere ulteriori elementi della rubrica all'elenco.
oppure SCEGLI ()	selezionare Nuova voce oppure Nuova voce rubrica
4 FINE ()	memorizzare i numeri e gli indirizzi

Premere 5	per spostarsi su Oggetto	
6 CAMBIA ()	selezionare Oggetto	
7 tasti alfanumerici	inserire l'oggetto	
8 OK ()	memorizzare l'oggetto	
9 CAMBIA ()	selezionare Allegati se si desidera allegare un file al messaggio	
10	spostarsi su Immagine, Suoni oppure Video	
11 SCEGLI ()	selezionare il tipo di file	
12	evidenziare il file desiderato	
13 SCEGLI ()	allegare il file	
14 INDIETRO ()	tornare all'editor dei messaggi	
15	spostarsi su Ricevuta per richiedere una ricevuta	
16 CAMBIA ()	selezionare Ricevuta	
17 AGGIUNGI () o RIMUOVI ()	attivare/disattivare il rapporto di spedizione	
18 FINE ()	tornare all'editor dei messaggi	
19 INVIA ()	inviare il messaggio	
oppure 	visualizzare i dettagli del messaggio, memorizzarlo nella cartella delle bozze o eliminarlo	

Ricezione di un messaggio MMS



Quando si riceve un messaggio MMS, il telefono visualizza il simbolo di messaggio e una notifica **Nuovo msg.** Viene inoltre emesso un avviso.

Premere LEGGI ()	per visualizzare il messaggio
-----------------------------------	---

I messaggi MMS ricevuti possono contenere diversi elementi multimediali.

- Le fotografie, le immagini e le animazioni vengono visualizzate durante la lettura del messaggio.
- La riproduzione di un video o di un file audio viene avviata alla visualizzazione della relativa pagina. Per regolare il volume durante la riproduzione del file audio o del video, utilizzare i tasti di regolazione del volume.

Suggerimento: In un messaggio MMS, potrebbe essere necessario evidenziare un simbolo incorporato nel testo per riprodurre un file audio o un video.

Utilizzo di una connessione wireless Bluetooth®

Il telefono supporta le connessioni wireless Bluetooth. È possibile impostare una connessione wireless con un auricolare o un kit viva voce per auto Bluetooth oppure connettersi a un computer o a un dispositivo portatile per scambiare e sincronizzare dati.

Attivazione o disattivazione di Bluetooth

Il metodo migliore per connettere il telefono a un auricolare o a un kit viva voce per auto Bluetooth è di attivare la funzionalità Bluetooth del telefono e successivamente di connettere il telefono all'auricolare o al kit viva voce per auto.

Per attivare la funzionalità Bluetooth:

Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Impostazione** > **Stato**
> **On**

Questa procedura consente di attivare la funzionalità Bluetooth e di lasciarla in funzione finché non la si disattiva. Quando la funzionalità Bluetooth del telefono è attiva, l'accessorio viva voce è in grado di riconnettersi automaticamente quando viene attivato o entra nel raggio di azione del telefono.

Suggerimento: Per prolungare la durata della batteria, quando non si utilizza la funzionalità Bluetooth impostare l'opzione su **Off** utilizzando la procedura sopra descritta.

Ricerca di altri dispositivi

Per connettere il telefono a un auricolare o a un dispositivo Bluetooth:


Trovare la funzione > **Impostazioni** > **Connessione**
> **Bluetooth** > **Dispositivi**
> **Ricerca dispositivi**

Se Bluetooth non è attivo, il telefono visualizza il messaggio **Accensione temporanea?** Premere **Sì** () per procedere. In alternativa, impostare **Stato** su **On** nel menu **Impostazione** per attivare e mantenere attivo Bluetooth.

Il telefono esegue una ricerca e visualizza l'elenco dei dispositivi nel raggio di azione del telefono.

Nota: Se il telefono è già connesso a un dispositivo, è necessario disconnettersi da quest'ultimo per ricercare altri dispositivi.


Per connettersi a un dispositivo, evidenziarne il nome e premere **SCEGLI** (☑).

Il dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione a connettersi al telefono. Selezionare **SI** (☑) e inserire il codice PIN corretto per stabilire una connessione sicura con il dispositivo. Quando la connessione è stabilita, il simbolo Bluetooth  viene visualizzato nella schermata iniziale.

Invio di oggetti a un altro dispositivo


La connessione wireless Bluetooth può essere utilizzata per inviare immagini, file audio, video, elementi della rubrica, eventi dell'agenda o siti favoriti dal telefono a un altro telefono, a un computer o a un altro dispositivo portatile.

Invio di immagini, file audio o video

Evidenziare sul telefono l'oggetto che si desidera inviare all'altro dispositivo, quindi premere  > **Copia**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferimento oggetto** oppure selezionare **Ricerca dispositivi** per individuare il dispositivo a cui inviare l'oggetto.

Invio di un elemento della rubrica, di un evento dell'agenda o di un sito favorito

Evidenziare sul telefono l'oggetto che si desidera inviare all'altro dispositivo, quindi premere  > **Invia**.

Selezionare il nome del dispositivo fra quelli visualizzati nel menu **Trasferimento oggetto** oppure selezionare **Ricerca dispositivi** per individuare il dispositivo a cui inviare l'oggetto.

Utilizzo degli avvisi luminosi suoneria

Questa funzione consente di impostare il telefono in modo che venga visualizzato un tipo di illuminazione, in aggiunta o al posto di una suoneria o di una vibrazione, quando si riceve una chiamata. Per selezionare un tipo di illuminazione:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avvisi luminosi suoneria**
> **tipo di illuminazione**

Lo stesso tipo di illuminazione viene utilizzato per tutte le chiamate in arrivo. È possibile scegliere di visualizzare un tipo di illuminazione personalizzata quando si ricevono chiamate dagli elementi della rubrica appartenenti a una specifica categoria. Per impostare un tipo di illuminazione personalizzata per una categoria della rubrica, vedere pagina 95.

Impostazione degli avvisi luminosi evento

Quando si attivano gli avvisi luminosi evento, il telefono visualizza un tipo di illuminazione per notificare i seguenti eventi: chiamate in arrivo provenienti da elementi di specifiche categorie della rubrica, messaggi, messaggi in segreteria telefonica, allarmi, accensione, spegnimento, ricarica della batteria, connessione Bluetooth, attività Bluetooth, disconnessione da Bluetooth.

Per attivare o disattivare gli avvisi luminosi evento:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Avvisi luminosi evento** > **On o Off**

Sostituzione delle cover del telefono




È possibile sostituire le cover intercambiabili per personalizzare l'aspetto del telefono. Sono disponibili varie cover intercambiabili in diversi colori e formati.

Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori Motorola Original™. Per le cover intercambiabili rivolgersi al proprio rivenditore Motorola.

Rimozione della cover del flip

Azione

- 1 Chiudere il flip.
- 2 Inserire la punta delle dita negli angoli superiori della cover e farla scivolare su entrambi i lati per rimuoverla.




Note:

- Non utilizzare strumenti per rimuovere la cover. L'utilizzo di strumenti per rimuovere la cover può rovinare l'aspetto estetico del telefono.
- La cover è saldamente fissata al telefono e la sua rimozione comporta l'uso di una certa forza.

Installazione della cover del flip

Azione

- 1 Chiudere il flip.
- 2 Allineare le alette su ciascun lato della cover con le guide presenti sul telefono.



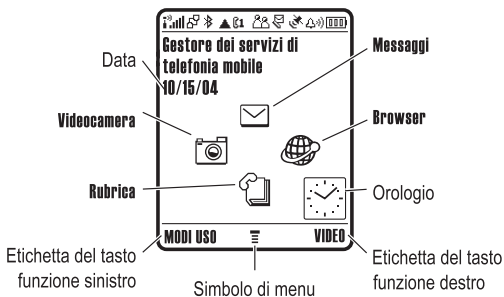
- 3 Far scorrere la cover sul telefono finché non scatta in posizione.

Utilizzo del telefono

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

Uso del display

La schermata iniziale viene visualizzata quando **non** è in corso alcuna chiamata e non si utilizza alcun menu. Per selezionare un numero telefonico, è necessario trovarsi sulla schermata iniziale.



Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (↻) verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per selezionare una delle quattro icone di menu visualizzate sulla schermata iniziale. Se si seleziona per errore un'icona di menu non desiderata, premere (↻) per tornare alla schermata iniziale.

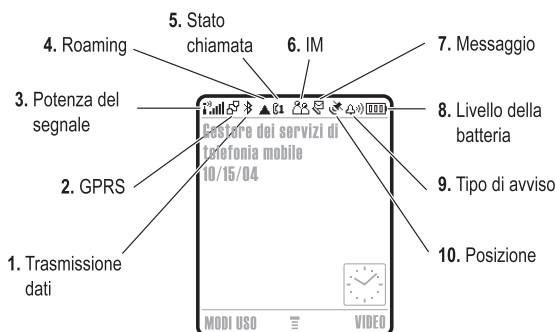
Il simbolo di menu (☰) indica che è possibile premere il tasto Menu (☰) per accedere al menu principale.

Le indicazioni agli angoli inferiori del display mostrano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro (☰) o destro (☰) per eseguire la funzione indicata.

Note:

- La schermata iniziale visualizzata potrebbe essere diversa da quella della figura precedente. Ad esempio, le icone delle funzioni di menu sono in genere nascoste per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche nel caso in cui non siano visualizzate. Per visualizzare o nascondere le icone di menu, vedere pagina 97.
- Il telefono può visualizzare un orologio analogico o digitale sulla schermata iniziale (vedere pagina 96).
- In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è attivata oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un periodo di tempo specificato. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione della retroilluminazione, vedere pagina 77.
- Per prolungare ulteriormente la durata della batteria, è possibile disattivare il display, oltre alla retroilluminazione, quando non viene rilevata alcuna attività per un periodo di tempo specificato. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva. Per impostare il periodo di tempo di attivazione del display, vedere pagina 77.

Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:



1. Simbolo di trasmissione dati - Indica lo stato della connessione e della trasmissione dei dati. Il simbolo (☰) di connessione wireless Bluetooth® indica quando è attiva una connessione Bluetooth. Altri simboli possono includere:

- | | |
|---|---|
| ☰ = trasferimento dati a pacchetto in modalità sicura | ☰ = trasferimento dati a pacchetto in modalità non sicura |
| ☰ = connessione applicazione sicura | ☰ = connessione applicazione non sicura |
| ☰ = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura | ☰ = chiamata CSD non sicura |



2. Simbolo GPRS - Indica che il telefono sta utilizzando una connessione di rete GPRS (General Packet Radio Service) ad alta velocità. La connessione GPRS consente di trasferire i dati a elevata velocità. Altri simboli possono includere:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ☰ = contesto PDP GPRS attivo | ☰ = dati a pacchetto GPRS disponibili |
|------------------------------|---------------------------------------|

3. Simbolo di potenza del segnale - Le barre verticali indicano l'intensità del segnale di rete GSM. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo (☰) (assenza di segnale) o (☰) (assenza di trasmissione).



4. Simbolo di roaming - Il simbolo di roaming (☰) indica quando il telefono sta cercando o utilizzando una rete GSM diversa dalla propria.



5. Simbolo di stato della chiamata - Indica lo stato della chiamata del telefono. Per le schede SIM abilitate alla doppia linea mostra la linea telefonica attiva (non disponibile in tutti i paesi). Altri simboli possono includere:

- | | |
|---|---|
| ☰ = chiamata in corso | ☰ = deviazione di chiamata attiva |
| ☰ = linea 1 attiva | ☰ = linea 2 attiva |
| ☰ = linea 1 attiva, deviazione di chiamata attiva | ☰ = linea 2 attiva, deviazione di chiamata attiva |



6. Simbolo IM - Indica che IM (Instant Messaging) è attivo. Altri simboli possono includere:

- = IM attivo
- = disponibile per IM
- = occupato
- = invisibile a IM
- = disponibile per le chiamate telefoniche
- = disattivato

Quando è attiva un'applicazione Java™, in questa posizione può venire visualizzato il simbolo midlet Java .



7. Simbolo di messaggio - Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio. Altri simboli possono includere:

- = messaggio SMS
- = messaggio in segreteria telefonica (non disponibile in tutti i paesi)
- = messaggio in segreteria telefonica e messaggio SMS (non disponibile in tutti i paesi)
- = messaggio IM
- = sessione di chat attiva

8. Simbolo di livello della batteria - Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria. Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.

9. Simbolo del tipo di avviso - Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.

- = tono alto
- = tono basso
- = vibrazione
- = vibrazione e suoneria
- = no suoneria




10. Simbolo di posizione - Durante una chiamata di emergenza il telefono può essere in grado di inviare informazioni alla rete sulla propria posizione (non disponibile in tutti i paesi). Simboli indicano lo stato di invio di informazioni sulla posizione:

- = funzione di definizione della posizione attivata
- = funzione di definizione della posizione disattivata

Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra per spostarsi nel sistema dei menu, evidenziare le opzioni di menu, modificare le impostazioni delle funzioni e per giocare. Premere il tasto di *selezione centrale* del tasto di spostamento a 5 direzioni per scegliere un'opzione di menu evidenziata. In genere, il tasto di selezione centrale esegue la medesima operazione del tasto funzione destro .



Utilizzo dei menu

Dalla schermata iniziale premere per accedere al menu principale.

Nome della funzione di menu
Identifica la funzione di menu evidenziata nel menu principale.

Tasto Menu
Consente di accedere al sistema dei menu o a un sottomenu.

Tasto funzione destro
Consente di eseguire la funzione visualizzata a destra.

Tasto di spostamento a 5 direzioni con tasto di selezione centrale
Consente di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra. Premere per selezionare la funzione di menu.

Tasto funzione sinistro
Consente di eseguire la funzione visualizzata a sinistra.

Tasto Fine
Consente di uscire dal menu senza apportare le modifiche.

Premere per spostarsi ed evidenziare l'icona di una funzione nel menu principale. Premere **SCEGLI** () o per selezionare la funzione di menu evidenziata.

Le icone che seguono sono relative a funzioni che possono essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona di menu	Funzione	Icona di menu	Funzione
	Rubrica		Registro chiamate
	Messaggi		Strumenti
	Giochi e applicazioni		Accesso Web
	Multimedia		IM
	Impostazioni		

Selezione di un'opzione della funzione

Alcune funzioni richiedono di selezionare un'opzione da un elenco:

Opzione evidenziata

Premere **INDIETRO** () per tornare alla schermata precedente.

Premere **VEDI** () per visualizzare i dettagli dell'opzione evidenziata.

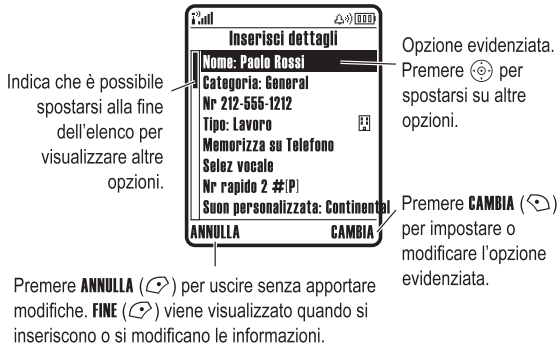
Premere per accedere al sottomenu.

- Premere per spostarsi verso l'alto o verso il basso ed evidenziare l'opzione desiderata.

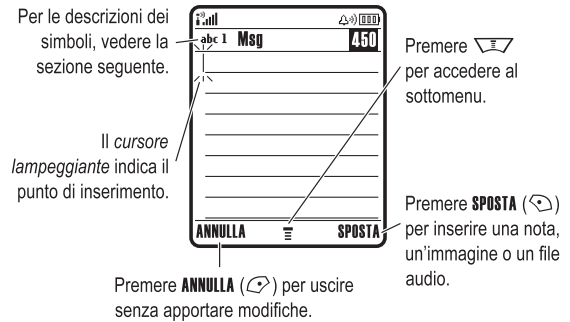
- In un elenco numerato, premere un tasto alfanumerico per evidenziare l'opzione.
- In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere \odot verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionare un valore.
- Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

Inserimento di testo

Per determinate funzioni è necessario inserire alcune informazioni.



L'editor dei messaggi consente la creazione di messaggi multimediali.



Selezione del modo di inserimento testo

I diversi modi di inserimento testo consentono l'inserimento di nomi, numeri e messaggi. Il modo di inserimento testo selezionato resta attivo finché non ne viene selezionato un altro.

Premere \rightarrow in una schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti modi di inserimento testo:

Primario	Modo di inserimento testo primario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).
Numerico	Inserimento di soli numeri (vedere pagina 60).
Simboli	Inserimento di soli simboli (vedere pagina 60).
Secondario	Modo di inserimento testo secondario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare un modo di inserimento testo da una qualunque schermata di inserimento testo premendo \rightarrow > **Modalità scrittura**.

Impostazione dei modi di inserimento testo primario e secondario

È possibile impostare i modi di inserimento testo primario e secondario e passare con facilità da uno all'altro durante l'immissione di dati o la creazione di un messaggio.

Premere \rightarrow > **Imposta scrittura** in una schermata di inserimento testo. Selezionare **Modalità primaria** o **Modalità secondaria**, quindi scegliere:

iTAP	Il software iTAP® anticipa ogni parola durante l'inserimento delle lettere che la compongono per semplificare e velocizzare l'inserimento di testo.
Alfanumerico	Consente di inserire lettere e numeri premendo un tasto una o più volte.
Alfanum esteso	Consente di inserire lettere, numeri e simboli singoli premendo un tasto una o più volte.
No	Consente di disattivare l'impostazione Secondario se si preferisce non impostare alcun modo di inserimento testo secondario (disponibile solo per Modalità secondaria).

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere \rightarrow in una schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I simboli nella parte superiore del display visualizzano l'impostazione attiva:

abc = lettere minuscole	Abc = solo la lettera iniziale maiuscola
ABC = lettere maiuscole	

Simboli del modo di inserimento testo

Nel modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario** i simboli nella parte superiore del display indicano l'impostazione per l'inserimento di testo:

Primario	Secondario	
1	2	Alfanumerico, lettere minuscole
1↑	2↑	Alfanumerico, solo la lettera iniziale maiuscola
1↑	2↑	Alfanumerico, lettere maiuscole
□	□	iTAP, lettere minuscole
□↑	□↑	iTAP, solo la lettera iniziale maiuscola
□↑	□↑	iTAP, lettere maiuscole

I seguenti simboli indicano il modo di inserimento **Numerico** o **Simboli**:

123 = modo numerico	@ = modo simboli
----------------------------	-------------------------

Utilizzo del modo iTAP®

Il modo iTAP consente di inserire le parole utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Il software iTAP interpreta i caratteri immessi, proponendo parole già formate di utilizzo comune e anticipa ogni parola durante l'inserimento delle lettere che la compongono.

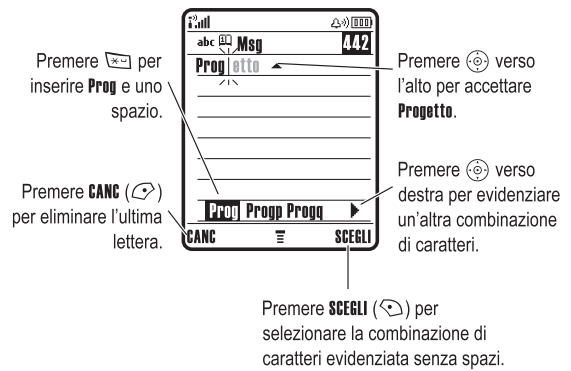
Ad esempio, per inserire "vite", si dovrebbe premere \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow . Il software iTAP riconosce che la parola più comune che si può formare utilizzando questa combinazione di tasti è "vite", quindi anticipa la parola "vite" presumendo che sia quella desiderata. Altre parole o parti di parole comuni che possono essere composte con le stesse combinazioni di lettere vengono suggerite come alternative nella parte inferiore del display.

Se necessario, premere **[*#]** in una schermata di inserimento testo per passare al modo **iTAP**. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 53). Se il modo **iTAP** non è impostato come modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 52.

Inserimento di parole utilizzando il modo iTAP

Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)	visualizzare le possibili combinazioni di caratteri nella parte inferiore del display
2 [←] verso sinistra o [→] verso destra	evidenziare la combinazione desiderata
3 [↑] verso l'alto	accettare la parola completa suggerita, seguita da uno spazio
oppure	
[*#]	inserire la combinazione evidenziata, seguita da uno spazio
oppure	
SCEGLI ([↵])	selezionare la combinazione evidenziata, senza spazio
	Per aggiungere altri caratteri alla fine di una combinazione, premere i tasti alfanumerici.

Ad esempio, se si preme **[7] [m] [7] [m] [6] [m] [4] [m]**, nel telefono verrà visualizzato:



Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **Progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Inserimento di parole nuove utilizzando il modo iTAP

È possibile inserire una parola che il software iTAP non riconosce. Se la parola non viene riportata come combinazione di lettere tra cui scegliere nella parte inferiore del display:

Azione

- 1 Premere **CANC** (**[↶]**) una o più volte per eliminare lettere, finché non viene visualizzata una combinazione di lettere nella parte inferiore del display che corrisponda all'inizio della parola che si desidera inserire.
- 2 Premere **[←]** verso sinistra o **[→]** verso destra per evidenziare la combinazione di lettere.

Azione

- 3 Premere **SCEGLI** (**[↵]**) per selezionare la combinazione di lettere.
- 4 Continuare a inserire le lettere e a selezionare le combinazioni di lettere necessarie per comporre la parola.

La parola nuova viene memorizzata automaticamente nel telefono e verrà visualizzata nell'elenco delle possibili opzioni al successivo inserimento della stessa combinazione di lettere. Quando lo spazio per memorizzare le parole nuove è esaurito, vengono eliminate dalla memoria quelle meno recenti per inserire quelle nuove.

Inserimento di numeri e punteggiatura nel modo iTAP

Per inserire rapidamente numeri, premere e tenere premuto un tasto alfanumerico per passare temporaneamente al modo numerico. Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Inserire uno spazio per tornare al modo iTAP.

Premere **[*#]** per inserire una punteggiatura o gli altri caratteri illustrati nella "Tabella dei caratteri" a pagina 59.

Utilizzo del modo alfanumerico

Questo è il modo base di inserimento testo nel telefono.

Il modo **Alfanumerico** consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il modo **Alfanum esteso** consente di inserire anche i simboli supplementari, illustrati nella "Tabella caratteri" a pagina 59.

Se necessario, premere **[*#]** in una schermata di inserimento testo per passare al modo **Alfanumerico**. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 53). Se **Alfanumerico** o **Alfanum esteso** non è impostato come il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 52.

Regole per l'inserimento di testo in modo alfanumerico

- Premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare i caratteri a esso associati. Ad esempio, premere **[2] [m]** una volta per inserire "a", due volte per inserire "2", tre volte per inserire "e" o quattro volte per inserire "2".
- Dopo due secondi il carattere viene accettato dal modo **Alfanumerico** e il cursore passa alla posizione successiva.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere **[↓]** verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Premere **[←]** per spostare il cursore lampeggiante nel punto in cui inserire o modificare il testo del messaggio.
- Se non si desidera memorizzare il testo o le modifiche apportate, premere **[*#]** per uscire senza memorizzare.

Inserimento di parole utilizzando il modo alfanumerico


Premere	per
1 un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti
	Suggerimento: Premere [↓] verso destra per accettare la parola oppure [*#] per inserire uno spazio.
3 OK ([↵])	memorizzare il testo


In una schermata di inserimento testo è possibile premere **[*#]** per cambiare il modo di inserimento. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 53). Se **Alfanumerico** o **Alfanum esteso** non è impostato come il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 52.

Ad esempio, se si preme una volta **8 trv**, nel telefono verrà visualizzato:

Il carattere viene visualizzato in corrispondenza del punto di inserimento.

Dopo due secondi il carattere viene accettato e il cursore passa alla posizione successiva.

Premere **CANC** () per eliminare l'ultimo carattere immesso.

Premere **OK** () per accettare e memorizzare il testo.

Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il telefono potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, nel telefono potrebbe essere visualizzato:













Premere  verso destra per accettare la parola **progetto**.


Premere  per rifiutarla e inserire uno spazio dopo **prog**.

Per inserire una parola diversa (ad esempio **progresso**) premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.


Tabella caratteri


Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo **Alfanum esteso**.

	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ; i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 ð ë é è ê ø
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û
	w x y z 9 ξ ψ
	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)


Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor di URL, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

Utilizzo del modo numerico

In una schermata di inserimento testo premere  per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **123**.

Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo avere completato l'inserimento dei numeri, premere  per cambiare modo di inserimento.

Utilizzo del modo simboli

In una schermata di inserimento testo premere  per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo **@**.

















Premere	per
1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni simbolo)	visualizzare le possibili sequenze di simboli nella parte inferiore del display
2  verso sinistra o verso destra	evidenziare il simbolo desiderato
3 SCEGLI ()	selezionare il simbolo evidenziato
	Per aggiungere altri simboli, premere i tasti alfanumerici.
oppure	
	inserire il simbolo evidenziato

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo **simboli**.

	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ; i % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo e-mail o in un editor di URL, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.


Eliminazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera eliminare e procedere come descritto di seguito:

Azione
Premere CANC (↶) per eliminare un carattere alla volta.
Tenere premuto CANC (↶) per eliminare l'intero messaggio.

Utilizzo del tasto Smart

Grazie al tasto *Smart* è possibile eseguire molte funzioni di base del telefono. Ad esempio, quando si evidenzia un'opzione di menu, è possibile selezionarla premendo il tasto *Smart*. È possibile utilizzare il tasto *Smart* per effettuare e terminare chiamate, attivare o disattivare le funzioni, nonché attivare la videocamera. Generalmente il tasto *Smart* esegue la stessa operazione del tasto funzione destro .



Azione

- Se necessario, premere i tasti di regolazione del volume per spostarsi all'interno dell'elenco ed evidenziare una chiamata a cui non si è risposto.
- Se è connesso un auricolare, è possibile premere e tenere premuto il tasto *Smart* per chiamare il numero.

oppure

Premere il tasto *Smart* per uscire senza chiamare.

Utilizzo dell'altoparlante viva voce

Quando si attiva l'altoparlante viva voce integrato nel telefono, è possibile parlare senza tenere il telefono vicino all'orecchio.

Premere **VIVA VOCE** (📞) per attivare o disattivare l'altoparlante viva voce durante una chiamata.

Quando si attiva l'altoparlante viva voce, nella schermata iniziale viene visualizzato **Viva Voce on**. L'altoparlante viva voce rimane attivo finché non si preme di nuovo **VIVA VOCE** (📞) o non si termina la chiamata.

Nota: L'altoparlante viva voce viene disattivato se si connette il telefono a un kit viva voce per auto o a un auricolare.

Utilizzo del display esterno

Quando il flip è chiuso, nel display esterno sono visualizzate l'ora e le informazioni sullo stato del telefono. Inoltre, vengono visualizzati i messaggi di notifica per le chiamate in arrivo e altri eventi. Sul display esterno è possibile impostare le seguenti funzioni:

Impostazione del profilo di avviso

Premere	per
1 tasti di regolazione del volume	spostarsi su Profilo
2 tasto <i>Smart</i>	selezionare un profilo di avviso
3 tasti di regolazione del volume	tornare alla schermata iniziale

Selezione di una chiamata senza risposta



Il telefono tiene traccia delle chiamate senza risposta e visualizza **X Chiamate perse** sul display esterno.

Nota: Poiché il microfono e l'altoparlante non sono disponibili quando il flip del telefono è chiuso, per questa funzione è necessario utilizzare un auricolare o un altro dispositivo viva voce.

Azione

- Premere il tasto *Smart* per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute.

oppure

Premere i tasti di regolazione del volume per eliminare il messaggio **Chiamate perse**.

Modifica di un codice, di un PIN o della password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello di telefono acquistato.

Se **non** sono stati già reimpostati dal gestore dei servizi di telefonia mobile, si consiglia di modificare questi codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è anche possibile reimpostare il codice PIN e il codice PIN2 della scheda SIM e/o la password di blocco delle chiamate.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Sicurezza**
> **Nuove password**

Blocco e sblocco del telefono


È possibile bloccare il telefono manualmente o impostarne il blocco automatico ogni volta che viene spento.

Per utilizzare un telefono bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un telefono bloccato suona o vibra anche quando riceve chiamate o messaggi, **ma è necessario sbloccarlo per rispondere**.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il telefono anche quando è bloccato (vedere pagina 85).

Blocco manuale del telefono


Trovare la funzione  > Impostazioni > Sicurezza
> Blocco telefono > Blocca adesso

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK ()	bloccare il telefono

Sblocco del telefono

Suggerimento: L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono è 1234. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero telefonico.


Al prompt **Inserisci cod sblocco:**

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK ()	sbloccare il telefono

Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi a ogni spegnimento:



Trovare la funzione  > Impostazioni > Sicurezza
> Blocco telefono
> Blocco automatico > On

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK ()	attivare il blocco automatico

Codici di sblocco, PIN o password dimenticati

Nota: L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco con le ultime quattro cifre del numero telefonico.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 oppure le ultime quattro cifre del numero telefonico. Se tale operazione non risolve il problema, al prompt **Inserisci cod sblocco:**



Premere	per
1 	visualizzare la schermata di esclusione del codice di sblocco
2 tasti alfanumerici	inserire il codice di sicurezza
3 OK ()	confermare il codice di sicurezza

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN della scheda SIM, il codice PIN2 o la password di blocco delle chiamate, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Utilizzo della rubrica


Questa sezione descrive brevemente le funzioni di base della rubrica. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della rubrica, vedere pagina 93.

Memorizzazione di un numero telefonico

Inserire un numero telefonico nella schermata iniziale, quindi premere **SALVA** () per creare un elemento della rubrica associato a questo numero. Premere **FINE** () per memorizzare unicamente il numero, oppure inserire le informazioni nei campi disponibili per completare l'elemento.



Se si assegna un **Nome** all'elemento della rubrica, è possibile selezionare **ALTRO** per memorizzare un altro numero (ad esempio, un numero di ufficio) da associare allo stesso **Nome**.

Registrazione di una selezione vocale

Quando si crea un elemento della rubrica, spostarsi su **Selez vocale** e premere **REGISTRA** (). Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi. Quando richiesto, premere e rilasciare il tasto vocale e ripetere il nome.

Nota: Questa opzione non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Selezione di un numero



Premere  > **Rubrica**, evidenziare l'elemento della rubrica, quindi premere  per effettuare la chiamata.

Funzione rapida: All'interno della rubrica, premere un tasto alfanumerico una o più volte per visualizzare gli elementi che iniziano con le lettere associate al tasto stesso.


Selezione vocale

Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro 2 secondi.



Ordinamento degli elementi della rubrica

Premere  > **Rubrica**, quindi premere  > **Impostazione** > **Ordina per** e selezionare se si desidera ordinare l'elenco della rubrica per **Nome**, **Nr rapido**, **Selez vocale** o **Email**.

Se l'ordinamento è alfabetico, è possibile visualizzare tutti i numeri o soltanto il numero primario per ciascun elemento. Per impostare il numero primario di un elemento della rubrica, vedere pagina 95.



Suggerimento: Se è impostata la visualizzazione dei soli numeri primari, evidenziare un elemento e premere  verso sinistra o verso destra per visualizzare altri numeri associati all'elemento.

Impostazione di un'immagine personalizzata per un elemento della rubrica



Premere  > **Rubrica** > **elemento**, quindi premere  > **Modifica** > **Immagine** > **nome immagine**.

Vedere anche pagine 3 e 30.

Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata

Premere  > **Rubrica**, quindi premere  > **Impostazione** > **Visualizza per** > **Immagine**.

Visualizzazione degli elementi in base alla categoria

Premere  > **Rubrica**, quindi premere  > **Categorie** e selezionare se si desidera visualizzare gli elementi di Tutte le categorie, quelli di una categoria predefinita (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**) oppure gli elementi di una categoria creata dall'utente.

Per impostare la categoria per un elemento della rubrica, vedere pagina 94.

Impostazione del telefono


Impostazione del tipo di avviso

È possibile impostare i seguenti tipi di avviso nel telefono:

- Alto
- Basso
- Vibrazione
- Vibra e suona
- Vibra poi suona
- Silenzioso

Ciascun tipo di avviso è un profilo che utilizza un set differente di suonerie o vibrazioni per notificare chiamate in arrivo, messaggi SMS e altri eventi. L'opzione **Silenzioso** consente di disattivare l'audio del telefono finché non viene impostato un altro tipo di avviso.

Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione  > Impostazioni > Suonerie > Profilo > nome profilo






Il simbolo del tipo di avviso indica l'impostazione corrente (vedere pagina 47).

Modifica del profilo di avviso

È possibile modificare l'avviso che un profilo utilizza per notificare le chiamate in arrivo o altri eventi. Qualsiasi modifica effettuata viene salvata nel profilo di avviso.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo


Nota: *Profilo* rappresenta il profilo di avviso corrente. Non è possibile impostare un avviso per il profilo **Silenzioso**.

Premere	per
1 	spostarsi su Chiamate (spostarsi su Linea 1 o Linea 2 per i telefoni a doppia linea)
2 CAMBIA (	selezionare l'evento
3 	spostarsi sull'avviso desiderato
4 SCEGLI (	selezionare l'opzione
5 INDIETRO (	salvare l'impostazione dell'avviso

Il profilo di avviso contiene impostazioni aggiuntive per altri eventi, oltre alle impostazioni per la suoneria personalizzata, il volume della suoneria e della tastiera. È possibile modificare tali impostazioni per personalizzare il profilo di avviso.

Impostazione di ora e data


Per utilizzare l'agenda, è necessario impostare l'ora e la data.



Trovare la funzione  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Data e ora

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del telefono. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana semitrasparente nelle schermate di testo e dei menu.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Sfondo

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA (	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare l'immagine di sfondo.
4 SCEGLI (	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Disposizione
6 CAMBIA (	modificare l'impostazione dell'immagine
7 	spostarsi su Contratto , Multiplo o Adatta Contratto consente di posizionare l'immagine al centro del display. Multiplo consente di riempire il display con copie affiancate dell'immagine. Adatta consente di adattare, se necessario, l'immagine alle dimensioni del display.






Premere	per
8 SCEGLI (	confermare le impostazioni di visualizzazione
9 INDIETRO (	memorizzare le impostazioni dello sfondo

Impostazione di un'immagine come screen saver

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come screen saver. L'immagine per lo screen saver viene visualizzata quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo dopo l'apertura del flip. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni del display. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma dell'animazione.

Suggerimento: Disattivare lo screen saver per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione  > Impostazioni > Personalizza > Screensaver

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA (	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su (Nessuno) per disattivare lo screen saver.
4 SCEGLI (	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Ritardo

Premere	per
6 CAMBIA (↵)	impostare il tempo trascorso il quale si attiva lo screen saver
7 (⊕)	spostarsi sull'intervallo di tempo desiderato
8 SCEGLI (↵)	confermare l'impostazione
9 INDIETRO (←)	memorizzare le impostazioni dello screen saver

Modifica della skin del telefono

Selezionando una skin diversa è possibile modificare l'aspetto dell'interfaccia utente del telefono.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Personalizza** > **Skin** > **skin**

Nel telefono viene visualizzata la nuova skin.

Impostazione di un tema del telefono

I *temi del telefono* consistono di un insieme di file audio e di immagini aventi un argomento comune (ad esempio un particolare evento o un cartone animato) che è possibile applicare al telefono. I temi del telefono comprendono generalmente uno sfondo, un'immagine per lo screen saver e una suoneria. Il telefono presenta diversi temi preimpostati. È possibile scaricare e installare sul telefono ulteriori temi.

Download di un tema

Per scaricare un tema da una pagina Web con il browser, vedere pagina 109. Quando si installa il tema, è possibile applicare immediatamente lo screen saver, lo sfondo e la suoneria corrispondenti quando il telefono lo richiede **Applica tema ora?**

Selezione di un tema

Tutti i temi installati sul telefono possono essere applicati.

Nota: Se uno dei componenti del tema non è disponibile, viene applicata un'impostazione predefinita.


Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Temi** > **tema**

Eliminazione di un tema



I temi preimpostati sul telefono non possono essere eliminati. Per eliminare uno o tutti i temi scaricati e installati:

Trovare la funzione  > **Multimedia** > **Temi** > **tema**

Premere	per
1 	accedere al menu Tema
2 (⊕)	spostarsi su Cancella o Cancella tutto
3 SCEGLI (↵)	selezionare l'opzione

Impostazione delle opzioni di risposta

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando differenti modalità:

Ogni tasto risposta alla pressione di un tasto qualsiasi


Apri e rispondi risposta all'apertura del flip.

Per attivare o disattivare un'opzione di risposta:

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Gestione chiamate** > **Opzioni risposta**


Premere	per
1 (⊕)	spostarsi su Ogni tasto o Apri e rispondi
2 CAMBIA (↵)	selezionare l'opzione
3 (⊕)	spostarsi su On o Off
4 SCEGLI (↵)	confermare l'impostazione

Impostazione della luminosità del display

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali** > **Luminosità**

Impostazione della retroilluminazione

È possibile impostare la durata della retroilluminazione del display e della tastiera.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali** > **Illuminazione**

Nota: In genere, il display del telefono è visibile solo quando la retroilluminazione è attivata oppure se lo si osserva alla luce diretta del sole. Per prolungare la durata della batteria, la retroilluminazione viene automaticamente disattivata quando il telefono non è utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, la retroilluminazione si riattiva.

Impostazione del timeout del display

Per prolungare ulteriormente la durata della batteria, è possibile disattivare il display, oltre alla retroilluminazione, quando non viene rilevata alcuna attività per un determinato periodo di tempo.

Trovare la funzione  > **Impostazioni** > **Impostazioni iniziali** > **Timeout display**

È possibile configurare il display perché resti attivo per 1 o 2 minuti oppure impostare **Off** per disattivare il timeout del display.

Nota: Quando si apre il flip o si preme un tasto qualsiasi, il display si riattiva.

Memorizzazione del proprio nome e del proprio numero telefonico



Per memorizzare o modificare le informazioni relative al nome utente e al numero telefonico sulla scheda SIM:

Trovare la funzione

 > **Impostazioni** > **Info telefono**
> **Numeri personali**

Funzione rapida: Per modificare il proprio nome e i numeri telefonici, premere   dalla schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero telefonico, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Funzioni di chiamata

Per istruzioni di base su come effettuare o ricevere chiamate, vedere pagina 24.

Disattivazione della suoneria e della vibrazione


È possibile disattivare la suoneria e la vibrazione del telefono prima di rispondere a una chiamata in arrivo.

Azione



- 1 Premere i tasti del volume per disattivare la suoneria e la vibrazione.
- 2 Aprire il flip (oppure premere il pulsante sull'auricolare) per rispondere alla chiamata.

Visualizzazione del registro chiamate





Il telefono memorizza gli elenchi delle chiamate ricevute ed effettuate, anche se la connessione non è avvenuta. Le chiamate più recenti sono le prime dell'elenco. Le chiamate meno recenti vengono sostituite nella memoria da quelle nuove.

Funzione rapida: Premere  dalla schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.

Trovare la funzione  > Registro chiamate


- | Premere | per |
|--|--|
| 1  | spostarsi su Chiamate ricevute o Chiamate effettuate |
| 2 SCEGLI  | selezionare l'elenco |

Funzioni di chiamata - 79




3		Premere per spostarsi su un elemento
<i>Nota:</i> ✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.		
4		chiamare il numero desiderato
	oppure VEDI 	visualizzare i dettagli, quali data e ora della chiamata
	oppure 	accedere al Menu reg chiamate per eseguire altre operazioni

Il **Menu reg chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Memorizza	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Nr.
Cancella	Consente di eliminare l'elemento.
Cancella tutto	Consente di eliminare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/Mostra numero	Consente di nascondere o visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio con il numero presente nel campo A.

Opzione	Descrizione
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dal registro chiamate.
Invio toni DTMF	Consente di inviare il numero come toni DTMF (non disponibile su tutti i modelli). <i>Nota:</i> Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.
Voce e fax	Consente di parlare e di inviare un fax nel corso della stessa chiamata (vedere pagina 104). 

Riselezione di un numero

- | Premere | per |
|---|--|
| 1  | visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate |
| 2  | spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare |
| 3  | riselezionare il numero |

Utilizzo della riselectone automatica



Quando si riceve un segnale di occupato, sul telefono viene visualizzato il messaggio **Chiam non riuscita. Numero occupato.**

Premere	per
o RIPROVA ()	riselectone il numero

Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, viene visualizzato il messaggio **Riselectone effettuata**, quindi viene effettuata la chiamata.

Selezione di una chiamata senza risposta

Il telefono memorizza le chiamate senza risposta e visualizza:

- il simbolo di chiamata senza risposta
- **X Chiamate perse**, dove **x** indica il numero di chiamate senza risposta

Premere	per
1 VEDI ()	visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute
2	selezionare un numero da richiamare
3	effettuare la chiamata

Avviso di chiamata



Durante una conversazione, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere	per
1	rispondere alla nuova chiamata
2 SCAMBIA ()	passare da una chiamata all'altra
oppure	
COLLEGA ()	connettere le due chiamate
oppure	
> Fine chiamata in attesa	terminare la chiamata in attesa

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'avviso di chiamata. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione	
	> Impostazioni > Gestione chiamate > Avviso di chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli **Appunti** del telefono. Tali cifre possono riferirsi a un numero telefonico chiamato oppure a un numero annotato durante una chiamata, da utilizzare in seguito. Per rintracciare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione	
	> Registro chiamate > Appunti

Premere	per
	chiamare il numero
oppure	
SALVA ()	creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo Nr
oppure	
	accedere al Menu selezione per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale

Chiamata in attesa o esclusione del microfono

Premere	per
> Attesa	mettere in attesa tutte le chiamate attive

oppure	
> Mute	escludere il microfono per tutte le chiamate attive

Identificazione del numero chiamante (Chiamate in arrivo)



L'identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo sul display interno ed esterno del telefono.

Il telefono visualizza il nome del chiamante (e l'immagine personalizzata, se disponibile) se il nome è memorizzato nella rubrica, oppure visualizza **Chiamata in arrivo** nel caso in cui non siano disponibili dati di identificazione.

È anche possibile impostare il telefono in modo che utilizzi una suoneria personalizzata e/o un'indicazione luminosa personalizzata per determinati elementi della rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 93.

Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è di norma possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita.

Nota: I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere raggiungibili ovunque a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero di emergenza
2	chiamare il numero di emergenza

Selezione di numeri internazionali



Per effettuare chiamate internazionali, premere e tenere premuto **[0+]** per inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata. L'inserimento del prefisso + consente di effettuare una chiamata internazionale. Premere quindi normalmente i tasti alfanumerici per selezionare il prefisso nazionale e il numero telefonico.

Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 1 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

È possibile impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi della rubrica del telefono o della scheda SIM:

Trovare la funzione	> Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida
Premere	per
1	spostarsi sull'elemento desiderato
2 SCEGLI ()	selezionare l'elemento

Utilizzo della segreteria telefonica



I messaggi della segreteria telefonica ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero della segreteria telefonica.

Nota: Contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile per conoscere eventuali ulteriori informazioni su questa funzione.

Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica

Trovare la funzione > Messaggi > Segreteria tel

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

Ricezione di un messaggio della segreteria telefonica

Quando si riceve un messaggio in segreteria telefonica, nel telefono viene visualizzato il simbolo e il messaggio di notifica **Msg segreteria**. Generalmente, la rete GSM del proprio gestore dei servizi di telefonia mobile invia un messaggio SMS per comunicare la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica.

Premere	per
CHIAMA ()	ascoltare il messaggio

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, viene richiesto di memorizzarne uno.

Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

Se necessario, utilizzare la seguente procedura per memorizzare il numero della segreteria telefonica sul telefono. Normalmente, questa operazione è già stata effettuata dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione	> Messaggi > Imposta segr tel
Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il numero della segreteria telefonica
2 OK ()	memorizzare il numero

Nota: Non è possibile memorizzare i caratteri **[]** (pausa), **[w]** (attesa) o **[#]** (numero) in questo numero. Se si desidera memorizzare un numero della segreteria telefonica con questi caratteri, creare un elemento della rubrica. Questo elemento può essere quindi utilizzato per chiamare la segreteria telefonica.

Modifica della linea attiva



È possibile cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere chiamate da un altro numero telefonico.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per le schede SIM abilitate alla doppia linea (non disponibile in tutti i paesi).

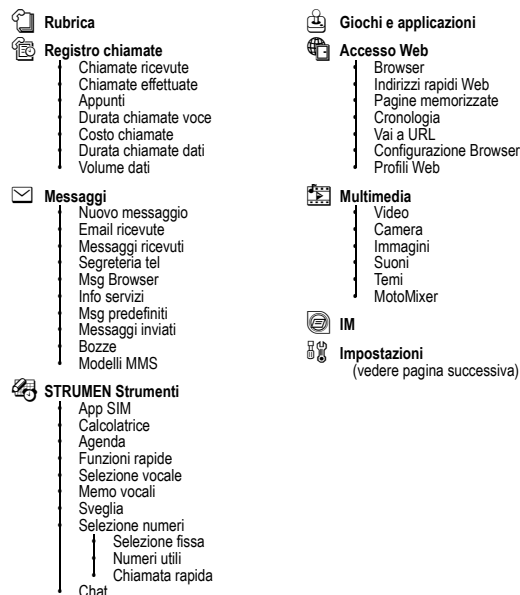
Trovare la funzione	> Impostazioni > Info telefono > Linea attiva
----------------------------	---

Il simbolo di stato della chiamata visualizzato sul display indica la linea telefonica attiva (vedere pagina 45).

Funzioni del telefono

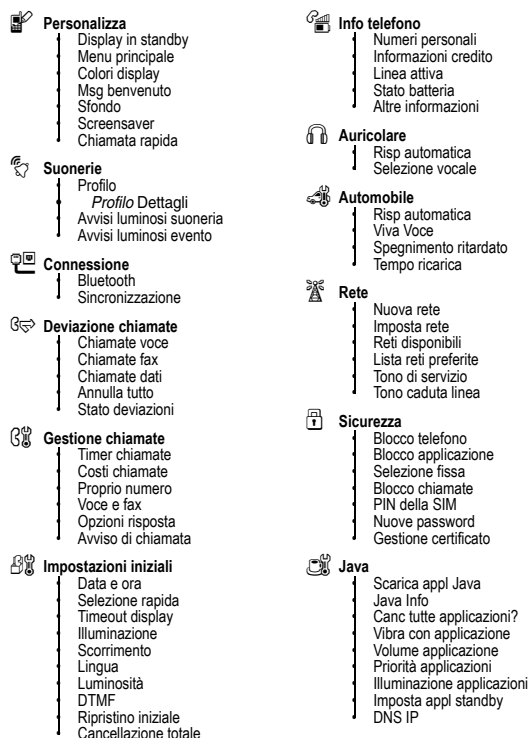
Menu Principale

Questa è l'impostazione predefinita del menu principale del telefono. L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti. È possibile che sul telefono non siano disponibili tutte le funzioni.



Funzioni del telefono - 89

Menu Impostazioni







Ulteriori funzioni

Questa sezione consente di individuare sul telefono le funzioni che non sono state descritte nel presente manuale.






Funzioni di chiamata

Funzione	Descrizione	
Conferenza telefonica	Durante una chiamata: Selezionare il numero successivo, premere , quindi premere COLLEGA ().	
Trasferimento di una chiamata	Durante una chiamata: > Trasferisci , selezionare il numero per il trasferimento, quindi premere .	
ID chiamante (in uscita)	Consente di visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la successiva chiamata in uscita: > Impostazioni > Gestione chiamate > Proprio numero . > Prossima chiamata > Nascondi numero oppure Mostra numero	
Aggiunta di un numero	Selezionare il prefisso per un numero della rubrica, quindi premere: > Aggiungi numero	
Selezione rapida	Per utilizzare la funzione di selezione rapida e chiamare un numero della rubrica: Inserire il numero di selezione rapida, premere , quindi premere .	





Funzione	Descrizione	
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate:  > Impostazioni > Deviazione chiamate	
Blocco chiamate	Per limitare le chiamate in uscita o in arrivo:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate	









Messaggi




Funzione	Descrizione	
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo SMS	
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuovo MMS	
Utilizzo di un modello MMS	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati:  > Messaggi > Modelli MMS	
Letture di un nuovo messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: premere LEGGI () quando viene visualizzata la notifica Nuovo msg.	



Funzione	Descrizione	
Messaggi ricevuti	Per leggere i messaggi ricevuti:  > Messaggi > Messaggi ricevuti Suggerimento: Premere  per effettuare varie operazioni sul messaggio.	
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio:  > Memorizza	

Rubrica

Funzione	Descrizione
Aggiunta di un nuovo elemento	Per aggiungere un nuovo elemento alla rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Numero telefonico oppure Indirizzo email
Selezione di un numero	Per chiamare un numero nella rubrica:  > Rubrica , evidenziare l'elemento della rubrica, quindi premere  per effettuare la chiamata.
Selezione vocale	Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica tramite selezione vocale: Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi.

Funzione	Descrizione
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per associare una suoneria specifica a un elemento della rubrica:  > Rubrica > elemento  > Modifica > Suon personalizzata > nome suoneria Nota: L'opzione Suon personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione di una immagine personalizzata per l'elemento	Per associare una foto o un'immagine a un elemento della rubrica:  > Rubrica > elemento  > Modifica > Immagine > nome immagine Nota: L'opzione Immagine non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione della visualizzazione dell'immagine personalizzata	Per visualizzare gli elementi della rubrica sotto forma di elenco di testo o come elenco con immagini:  > Rubrica  > Impostazione > Visualizza per > nome visualizzazione
Impostazione di una categoria per l'elemento	Per assegnare la categoria a un elemento della rubrica:  > Rubrica > elemento  > Modifica > Categoria > nome categoria Nota: L'opzione Categoria non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Impostazione della visualizzazione delle categorie	Per selezionare la visualizzazione di una categoria:  > Rubrica  > Categorie > nome categoria

Funzione	Descrizione
Impostazione dell'indicazione luminosa personalizzata per la categoria	Per impostare un particolare tipo di illuminazione da attivare quando si ricevono chiamate da elementi di una specifica categoria:  > Rubrica  > Categorie , spostarsi sulla categoria, quindi premere  > Modifica > ID luminosa Nota: L'opzione ID luminosa non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.
Ordinamento dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine in cui sono elencati gli elementi della rubrica:  > Rubrica  > Impostazione > Ordina per > tipo di ordinamento
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario di un elemento della rubrica con più numeri:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, quindi premere  > Imposta nr primario > numero telefonico .
Copia degli elementi della rubrica	Per copiare un elemento della rubrica tra il telefono e la scheda SIM:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, quindi premere  > Copia > Voci > A
Invio di un elemento della rubrica a un altro dispositivo	Per inviare un elemento della rubrica a un altro telefono, computer o dispositivo:  > Rubrica , evidenziare l'elemento, quindi premere  > Invia

Funzione	Descrizione
Creazione di una lista di distribuzione per gruppi	Per creare una lista di distribuzione come elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Lista distribuzione

Personalizzazione delle funzioni








Funzione	Descrizione
Suonerie personalizzate	Per attivare le suonerie personalizzate associate agli elementi della rubrica:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Personalizza suoneria
Volume suoneria	Per impostare il volume della suoneria:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Volume suoneria
Volume della tastiera	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Volume tasti
Notifiche	Per impostare avvisi di notifica per i messaggi ricevuti:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Notifiche
Visualizzazione orologio	Per visualizzare un orologio analogico o digitale nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Orologio

Funzione	Descrizione
Visualizzazione menu	Per visualizzare gli elementi del menu principale sotto forma di icone o di elenco:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > VEDI
Menu principale	Per riordinare il menu principale del telefono:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle icone di menu	Per attivare o disattivare la visualizzazione delle icone di menu nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione > Icone
Modifica dei tasti funzione e delle icone di menu	Per modificare le etichette dei tasti funzione, la funzione associata al tasto Smart e le icone di menu nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida associata a un'opzione di menu: Evidenziare l'opzione di menu, quindi premere e tenere premuto  . Per selezionare una funzione rapida:  > Strumenti > Funzioni rapide > nome della funzione rapida




IM (Instant Messaging)

Funzione	Descrizione
Login	Per accedere a Instant Messaging:  > IM > Login 
Trovare altri in linea	In seguito al login: Selezionare Lista contatti per visualizzare un elenco di altri utenti. 
Avvio conversazione	Per avviare una conversazione: Dalla Lista contatti evidenziare un nome in Contatti online , quindi premere INVIA IM ().
Visualizzazione conversazione attiva	Per visualizzare una conversazione in corso: Dalla Lista contatti evidenziare un nome in Conversazione , quindi premere VEDI ().
Fine conversazione	Dalla schermata della conversazione:  > Fine conversazione 
Logout	Per disconnettersi da Instant Messaging: Selezionare Logout dal menu IM Online . 

Chat

Funzione	Descrizione
Avvio di una chat	Per avviare una nuova sessione di chat:  > Chat  > Nuova chat 
Ricezione di richieste di chat	Quando si riceve una richiesta di chat: Premere ACCETTA () o IGNORA ().
Fine di una chat	Durante una sessione di chat:  > Fine chat 

E-mail

Funzione	Descrizione
Invio di un messaggio e-mail	Per inviare un messaggio e-mail:  > Messaggi > Nuovo messaggio > Nuova email 
Letture di un messaggio e-mail	Per leggere un nuovo messaggio e-mail ricevuto: Premere LEGGI ().

Funzioni di menu

Funzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua
Ripristino iniziale	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer vita: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale
Cancellazione totale	Per eliminare tutti gli elementi e le impostazioni dell'utente tranne le informazioni memorizzate nella scheda SIM, per eliminare tutte le immagini e i file audio scaricati, per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer vita: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale Attenzione: La cancellazione totale elimina tutte le informazioni inserite dall'utente (inclusi gli elementi della rubrica e dell'agenda) e tutti i dati scaricati dall'utente (inclusi fotografie e file audio) memorizzati nel telefono. Le informazioni eliminate non possono essere più recuperate.

Funzioni di selezione speciali

Funzione	Descrizione
Selezione fissa	Per attivare o disattivare la selezione fissa: ☰ > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa Per utilizzare l'elenco di selezione fissa: ☰ > Strumenti > Selezione numeri > Selezione fissa
Numeri utili	Per selezionare numeri telefonici memorizzati sulla scheda SIM: ☰ > Strumenti > Selezione numeri > Numeri utili
Selezione rapida	Per selezionare i numeri telefonici preprogrammati: ☰ > Strumenti > Selezione numeri > Chiamata rapida
Toni DTMF	Per attivare i toni DTMF: ☰ > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF Per inviare i toni DTMF nel corso di una chiamata: Premere i tasti alfanumerici. Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF nel corso di una chiamata: Evidenziare un numero nell'elenco della rubrica o del registro chiamate, quindi premere ☰ > Invio toni DTMF.

Controllo chiamate

Il **tempo di connessione alla rete** è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete GSM fino a quando non si termina la chiamata premendo ☰. Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.

Il **periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile** potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni sulla fatturazione, contattare il proprio gestore.

Funzione	Descrizione
Durata chiamate	Per visualizzare il timer delle chiamate: ☰ > Registro chiamate > Durata chiamate voce
Timer chiamate	Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso: ☰ > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate
Costo chiamata	Per visualizzare il costo delle chiamate: ☰ > Registro chiamate > Costo chiamate

Funzioni viva voce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Funzione	Descrizione
Altoparlante viva voce	Per attivare un altoparlante viva voce esterno nel corso di una chiamata: Premere VIVA VOCE (☰) (se disponibile) oppure ☰ > Viva Voce on.
Risposta automatica (kit viva voce per auto o auricolare)	Per attivare la risposta automatica quando il telefono è connesso a un kit viva voce per auto o a un auricolare: ☰ > Impostazioni > Automobile oppure Auricolare > Resp automatica
Selezione vocale (auricolare)	Per attivare la selezione vocale con il tasto Invio/Fine dell'auricolare: ☰ > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale
Funzione di viva voce automatica (kit viva voce per auto)	Per deviare automaticamente le chiamate a un kit viva voce per auto quando connesso: ☰ > Impostazioni > Automobile > Viva Voce
Spegnimento ritardato (kit viva voce per auto)	Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Spegnimento ritardato

Funzione	Descrizione
Tempo di ricarica (kit viva voce per auto)	Per continuare la ricarica del telefono per un determinato periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore: ☰ > Impostazioni > Automobile > Tempo ricarica



Chiamate dati e fax

Funzione	Descrizione
Invio di dati o fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo.
Ricezione di dati o fax	Collegare il telefono al dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo.
Voce e fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, inserire il numero, premere ☰ > Menu selezione > Voce e fax, quindi premere [] per effettuare la chiamata.



Connessioni wireless Bluetooth®

Funzione	Descrizione
Rendere il telefono visibile ad altri dispositivi	Per consentire a un dispositivo Bluetooth di riconoscere il telefono: ☰ > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione > Trovami
Connessione a dispositivi riconosciuti	Per connettersi a un altoparlante viva voce riconosciuto: ☰ > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Dispositivi > nome del dispositivo
Disconnessione da un dispositivo	Per disconnettersi da un dispositivo: Evidenziare il nome del dispositivo e premere TERMINA (☎).
Connessione a un dispositivo durante una chiamata	Per passare alla modalità auricolare o per connettersi al kit viva voce per auto durante una chiamata: ☰ > Usa Bluetooth
Invio di oggetti multimediali a un dispositivo	Per inviare un oggetto multimediale a un altro dispositivo: Evidenziare l'oggetto, premere ☰ > Copia, quindi selezionare il nome del dispositivo.
Spostamento di oggetti multimediali in un dispositivo	Per spostare un oggetto multimediale in un altro dispositivo: Evidenziare l'oggetto, premere ☰ > Sposta, quindi selezionare il nome del dispositivo. Attenzione: Lo spostamento di un oggetto elimina l'oggetto originale dal telefono.



Funzione	Descrizione
Invio di dati a un altro dispositivo	Per copiare un elemento della rubrica, un evento dell'agenda o un sito favorito in un altro dispositivo: Evidenziare l'elemento, quindi premere ☰ > Invia.
Modifica delle proprietà del dispositivo	Per modificare le proprietà di un dispositivo riconosciuto: Evidenziare il nome del dispositivo, quindi premere ☰ > Modifica.
Impostazione delle opzioni Bluetooth	Per impostare le opzioni Bluetooth del telefono: ☰ > Impostazioni > Connessione > Bluetooth > Impostazione



Funzioni di rete





Funzione	Descrizione
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni: ☰ > Impostazioni > Rete






Funzioni di organizer personale

Funzione	Descrizione
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia: ☰ > Strumenti > Sveglia
Disattivazione della sveglia	Per disattivare la sveglia: Premere DISABILITA (☎) o [] Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere SNOOZE (☎).












Funzione	Descrizione
Aggiunta di un nuovo evento all'agenda	Per aggiungere un nuovo evento all'agenda: ☰ > Strumenti > Agenda, evidenziare il giorno, premere ☉, quindi premere ☰ > Nuovo
Visualizzazione di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento: ☰ > Strumenti > Agenda, evidenziare il giorno, premere ☉, quindi premere VEDI (☎)
Notifica di eventi	Per visualizzare la notifica di un evento: VEDI (☎) Per rifiutare la notifica di un evento: ESCI (☎)
Copia di un evento dell'agenda su un altro dispositivo	Per inviare un evento dell'agenda a un altro telefono, computer o dispositivo: ☰ > Strumenti > Agenda, evidenziare il giorno, premere ☉, evidenziare l'evento, quindi premere ☰ > Invia
Creazione di una registrazione vocale	Per creare una registrazione vocale: Premere e tenere premuto il tasto vocale, eseguire la registrazione, quindi rilasciare il tasto vocale. Nota: la registrazione delle chiamate telefoniche è soggetta alle leggi dei vari stati relative alla privacy e alla registrazione delle conversazioni.
Riproduzione di una registrazione vocale	Per riprodurre una registrazione vocale: ☰ > Strumenti > Memo vocali > registrazione vocale
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici: ☰ > Strumenti > Calcolatrice









Funzione	Descrizione
Convertitore di valuta	Per effettuare conversioni di valuta:  > Strumenti > Calcolatrice  > Cambio Inserire il tasso di cambio, premere OK () inserire l'importo, quindi premere  > Conversione valuta .

Sicurezza

Funzione	Descrizione
PIN della scheda SIM	Per bloccare o sbloccare la scheda SIM:  > Impostazioni > Sicurezza > PIN della SIM Attenzione: se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio SIM Bloccata .
Blocco di un'applicazione	Per bloccare le applicazioni del telefono:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione
Gestione dei certificati	Per attivare o disattivare i certificati di protezione memorizzati nel telefono:  > Impostazioni > Sicurezza > Gestione certificato

Notizie e intrattenimento

Funzione	Descrizione
Gestione dei video	Per gestire i video:  > Multimedia > Video
Gestione delle immagini	Per gestire fotografie, immagini e animazioni:  > Multimedia > Immagini 
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e i brani musicali scaricati o creati:  > Multimedia > Suoni
Modifica dei file audio con MotoMixer	Per modificare i file MIDI utilizzabili con il telefono:  > Multimedia > MotoMixer > Nuovo mix oppure nome file mix
Avvio del browser	Per avviare il browser:  > Accesso Web > Browser 
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine, un file audio o un tema da una pagina Web: Evidenziare il file, premere SCEGLI () quindi premere SALVA ().
Sessioni Web	Per selezionare o creare un profilo Web:  > Accesso Web > Profili Web 

Funzione	Descrizione
Download di giochi o applicazioni	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java™ utilizzando il browser WAP:  > Accesso Web > Browser , evidenziare l'applicazione, premere SCEGLI () quindi premere SCARICA ().
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java™:  > Giochi e applicazioni , evidenziare l'applicazione, quindi premere SCEGLI ().
Riproduzione di brani musicali	Per riprodurre un brano musicale:  > Multimedia > Suoni > nome brano
Creazione di una sequenza di brani	Per creare una sequenza di brani musicali da riprodurre nel telefono:  > Multimedia > Suoni > Nuova Playlist
Creazione di suonerie	Per creare suonerie che è possibile usare con il telefono:  > Multimedia > Suoni > Nuova suoneria

Dati sul tasso di assorbimento specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare acquistato ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono COMPRESI nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (TAS). Secondo le disposizioni applicabili al modello di telefono acquistato, il limite TAS è di 2,0 W/kg.¹ I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC² adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere notevolmente inferiore al valore poiché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza, in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione fissa, più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.

Dati sul tasso di assorbimento specifico - 111

Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per verificare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di 0,65 W/kg.³

Sebbene ci possano essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. Miglioramenti a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS nei prodotti futuri; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.

1 Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di fornire la maggiore protezione all'utente e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.

2 CENELEC è il comitato di normalizzazione elettrotecnica dell'Unione Europea.

3 Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.

- C**
- calcolatrice 107
 - cancellazione totale 100
 - caricabatteria da viaggio 22
 - cartella delle bozze 35
 - chat SMS 99
 - chiamante, ID 3, 31, 69, 94
 - chiamata
 - attesa 83
 - blocco 92
 - conclusione 24, 25
 - costi 102
 - deviazione 92
 - disattivazione avviso 24, 79
 - esclusione del microfono 83
 - esecuzione 24, 68
 - numero di emergenza 85
 - ricezione 25
 - risposta 25, 76
 - selezione 24, 63, 68, 82
 - selezione internazionale 86
 - timer 102
 - trasferimento 91
 - voce e fax 81
 - chiamata dati 104
 - chiamata fax 81, 104
 - chiamata in arrivo, messaggio 85
 - chiamata in corso, simbolo 45
 - chiamata non riuscita, Numero occupato, messaggio 82
 - chiamata senza risposta 63, 82
 - Chiamata vocale 68
 - chiamata voce e fax 81
 - chiamata, password di blocco 65
 - chiamata, simbolo di deviazione 45
 - chiamate effettuate 79
 - chiamate ricevute 79
 - chiamate senza risposta, messaggio 63, 82
 - codice di sicurezza 65
 - codici 65, 67
 - conclusione di una chiamata 24, 25
 - conferenza telefonica 91
 - CSD, simbolo 44
 - cursore 51
- A**
- Accensione e Spegnimento/Fine, tasto 23
 - accensione/spegnimento 23
 - accessori 18, 40, 63, 103, 104, 105
 - accessorio opzionale 18
 - agenda 107
 - aggiunta di un numero 81, 91
 - alfanumerico, modo di inserimento testo 56
 - altoparlante 103
 - altoparlante viva voce 64
 - altoparlante viva voce attivo, messaggio 64
 - animazione 32, 72, 73, 109
 - apertura per risposta 76
 - appunti 83
 - attesa chiamata 83
 - audio 32, 109, 110
 - auricolare 63, 103
 - auricolare, volume 24
 - avvisi luminosi evento 4, 39
 - avvisi luminosi suoneria 4, 39
- B**
- batteria 21, 22
 - Batteria scarica, messaggio 47
 - batteria, prolungamento della durata 19, 37, 43, 73, 77
 - blocco
 - applicazione 108
 - scheda SIM 108
 - telefono 65
 - blocco chiamate 92
 - Bluetooth, connessione wireless 3, 36, 95, 105, 107
 - Bluetooth, simbolo della connessione 44
 - brani musicali 109, 110
 - browser 42, 109, 110
- D**
- data, impostazione 71
 - deviazione di chiamate 92
 - display
 - lingua 100
 - luminosità 77
 - personalizzazione 96, 97
 - retroilluminazione 77
 - skin 74
 - timeout 77
 - uso 42
 - download di oggetti multimediali 93, 109
 - DTMF, toni 81, 101
- E**
- e-mail 99
 - esclusione del microfono 83
 - esecuzione di una chiamata 24, 68
 - esterno, display 63
- F**
- Fine, tasto 24, 25
 - flip 25, 40, 76
 - fotografie 3, 30, 32, 69, 72, 73, 94, 109
 - funzione destro 43, 97
 - funzione opzionale 18
- G**
- gestione dei certificati 108
 - giochi 110
 - GPRS, simbolo 45
- I**
- ID chiamante 80, 85, 91
 - IM 98
 - IM, simboli 46
 - immagine 32, 72, 73, 109
 - immagine personalizzata 3, 31, 69, 85, 94
 - impostazione dell'ora 71
 - indicatori
 - chiamata senza risposta 82
 - indicazione luminosa personalizzata 85, 95
 - indirizzi e-mail, memorizzazione 93
 - Inserimento codice di sblocco, messaggio 66, 67
 - inserimento facilitato del testo 53
 - Instant Messaging. Vedere IM
 - Invio, tasto 24, 25, 79
 - iTAP, modo di inserimento testo 53
- avviso**
- creazione 110
 - definizione 70
 - disattivazione 24
 - impostazione 24, 63, 70, 71
 - notifica 96
 - spegnimento 79
- avviso di chiamata** 84

J
 Java, applicazioni 110
 Java, simbolo 46

K
 kit viva voce per auto 103

L
 linea attiva, modifica 88
 linea attiva, simbolo 45
 linea, modifica 88
 lingua, impostazione 100
 lista di distribuzione per gruppi 96
 livello della batteria, simbolo 47
 localizzazione, simbolo 47
 luminosità 77

M
 menu
 esplorazione 48
 inserimento di testo 50
 lingua, impostazione 100
 personalizzazione 97
 selezione della funzione 49
 menu, icone 42, 97
 Menu, tasto 17
 messaggio 42, 92, 93, 96

messaggio della segreteria, simbolo 46
 MMS, definizione 32
 MMS, messaggio 3, 32, 36, 92, 93
 modo numerico 60
 MotoMixer 109
 musica 109, 110

N
 nascondi il numero, funzione 80
 notifiche 96
 numeri utili 101
 numero di emergenza 85
 numero personale 25
 numero telefonico
 linea attiva, modifica 88
 memorizzazione del proprio numero 78
 memorizzazione nella rubrica 93
 rielezione 81, 82
 visualizzazione del proprio numero 25
 numero telefonico personale 78
 numero. *Vedere* telefono, numero

O
 orologio 42, 71, 96

P
 password. *Vedere* codici PIN, codice 23, 65, 108
 PIN2, codice 65
 potenza del segnale, simbolo 45
 prefisso internazionale 86
 profilo di avviso, impostazione 63

R
 registrazione vocale 32, 107
 registro chiamate 79, 81
 rete, impostazioni 106
 retroilluminazione 77
 ricezione di una chiamata 25, 76
 ripristino impostazioni iniziali 100
 rielezione 81, 82
 roaming, simbolo 45
 rubrica 42, 67, 81, 86, 91, 93

S
 sblocco
 applicazione 108
 telefono 65
 sblocco, codice 23, 65, 67
 scambio di oggetti 38
 scheda SIM
 definizione 18
 inserimento 18
 schermata iniziale 42
 schermata iniziale, tasti 97
 screen saver 73
 segreteria telefonica 87
 selezione centrale, tasto 47
 selezione di un numero telefonico 24, 68, 101
 selezione fissa 101
 selezione rapida 91, 101
 selezione rapida con un tasto 86
 selezione vocale 68, 93, 103
 sequenza di brani 110
 sfondo 72
 sicurezza, codice 65, 67
 SIM Bloccata, messaggio 23, 108

SIM, scheda
 blocco 108
 codice PIN 65, 108
 codice PIN2 65
 numeri utili 101
 PIN, codice 23
 precauzioni 19
 simboli
 Bluetooth 44
 chiamata in corso 45
 CSD 44
 deviazione chiamate 45
 GPRS 45
 IM 46
 Java 46
 linea attiva 45
 livello della batteria 47
 localizzazione 47
 menu 42
 messaggio 36, 46
 messaggio della segreteria telefonica 46, 87
 potenza del segnale 45
 roaming 45
 SMS 53
 tipo di avviso 47
 trasmissione dati 44

simboli, modo di inserimento 60
 simbolo del messaggio della segreteria 87
 simbolo di chiamata senza risposta 82
 simbolo di menu 42
 simbolo di messaggio 36, 46
 skin 74
 Smart 62
 Smart, tasto 63, 97
 spostamento, tasto 47
 suoneria 109, 110
 suoneria personalizzata 85, 94, 96
 suoneria, impostazione 24
 suoneria, volume 24, 96
 sveglia 106

T
 tabella caratteri 59
 tabella simboli 61
 tasti di regolazione del volume 24
 tasti funzione 43, 97
 tastiera 76, 96

tasto
 Accensione e Spegnimento/Fine 23
 Chiamata vocale 68
 Fine 24, 25
 funzione destro 43, 97
 funzione sinistro 43, 97
 Invio 24, 25, 79
 Menu 17
 regolazione del volume 24
 selezione centrale 47
 Smart 62, 63, 97
 spostamento 47
 telefono
 accensione/spegnimento 23
 illustrazione 1
 sblocco 23, 65, 67
 telefono, cover 40
 telefono, numero. *Vedere* telefono, numero
 tema 74
 tema del telefono 74
 testo, inserimento 50
 testo, simboli 53
 timer 102
 tipo di avviso, impostazione 70
 tipo di avviso, simboli 47
 trasferimento di una chiamata 91
 trasmissione dati, simbolo 44

V
 video 2, 26, 32, 109
 videocamera 2, 3, 26, 30, 42
 visualizzazione del numero, funzione 80
 viva voce, utilizzo 103
 volume
 auricolare 24
 suoneria 24, 96
 tastiera 96

W
 Web, pagine 109
 Web, sessioni 109